

KATALOG



WWW.JUGOPLAST.RS

SZR "Jugoplast" je osnovana 1. aprila 1996. godine. Osnovna delatnost proizvodnja cevi i profila od polimernih materijala plastike. Pored ekstruzije PVC, PE, PP, ABS. bavi se i brizganjem, izradom aluminijumskih profila i profila od pocinkovanog lima.


Tokom dugogodišnjeg poslovanja osvojeno je više od 50 proizvoda širokog spektra primene, pri čemu je veći broj proizvoda vezan za završne radove u građevinarstvu. Naši proizvodi su izrađeni od različitih tipova polimernih materijala različite tvrdoće, elastičnosti, asortimana boja od uvoznih i domaćih sirovina.

Osim proizvoda iz našeg proizvodnog programa, koje neprestano dopunjavamo sa novim proizvodima prateći zahteve tržišta, u mogućnosti smo da osvojimo nove proizvode po uzorku ili tehničkoj dokumentaciji kupca. Vođeni načelom da je samo savršeni proizvod dobar proizvod koristimo savremenu opremu i stručno osposobljeni kadar, kako bismo tržištu ponudili najbolje. Nadamo se da ćete prepoznati kvalitet i funkcionalnost naših proizvoda.

Tradicija kvaliteta koja je započeta krajem prošlog veka nastavlja se i danas sa uvođenjem automatizacije u tehnološkim procesima, organizacionom strukturom, logističkom podrškom i kvalitetnim marketinškim nastupom.

Široka paleta proizvoda različitih namena zadovoljava sve potrebe kako profesionalnih tako i individualnih korisnika. Primenom kvalitetnih sirovina, tehnologije prerade, kvaliteta, ekspeditivnosti, JUGOPLAST je sa svojim proizvodima i poslovnošću postao prepoznatljiv na tržištu Srbije i u regionu.

Sa ponosom možemo da istaknemo da je danas JUGOPLAST moderna preduzetnička radnja sa jasno definisanom strategijom i ciljevima razvoja, opredeljena ka stalnom unapređenju kvaliteta i asortimana proizvoda i izgradnji uspešne saradnje sa svojim partnerima.

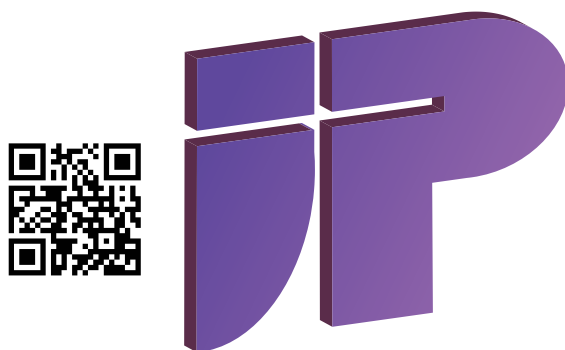

GARANTOVAN KVALITET



Pro Biznis Lider 2011

● PROFILI I LAJSNE

PROFILI I LAJSNE ZA MAŠINSKO MALTERISANJE

- Ugaoni profil za mašinsko malterisanje	5
- Dilatazione vođice za mašinsko malterisanje	6
- Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom APU lajsna	7

LAJSNE, POFILI, TIPLOVI ZA TERMOIZOLACIJU FASADA (ETICS SISTEME)

- PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom	9
- PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom i okapnicom	10
- PVC lučni profil sa staklenom mrežicom	11
- Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom - APUM lajsna sa mrežicom	12
- Aluminijski početni profil	13
- Plastični tipl sa klinom	14
- Potkrovni tipl - kružni podmetač	15

PROFILI, LAJSNE ZA GIPS-KARTON SISTEME

- CD 60 profil za spuštene plafone	17
- UD 30 profil za spuštene plafone	18
- UW 50 - 75 - 100 profil za pregradne zidove	19
- CW 50 - 75 - 100 profil za pregradne zidove	20
- Aluminijski ugaoni profil	21
- Aluminijski ugaoni geping profil	22
- Aluminijski ugaoni profil sa staklenom mrežicom	23
- PVC natični profil za rigips (gips - karton) ploče	24
- PVC lučni profil	25

ZAVRŠNE LAJSNE I DISTANCERI ZA KERAMIČKE PLOČICE

- PVC završna lajsna za keramičke pločice	27
- L PVC završna lajsna za keramičke pločice	28
- PVC univerzalna lajsna za unutrašnji ugao	29
- Ugaona spojnica	30
- PVC lajsna za zaštitu ivice zida	31
- Distancer - razdelnik za keramičke pločice	32

POMOĆNI PROFILI ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU

- PVC profil za livenje betonskih stubova i greda	34
---	----

UGAONI PROFILI ZA PAKOVANJE - PALETIRANJE


- L ugaoni profil za paletiranje gajbica	36
- L ugaoni profil za paletiranje tabli limova	37

● CEVI I CREVA

- Cevi i kočici za plastenike	39
- Cevi za tople leje	40
- Baštensko crevo	41
- "Tomos" crevo	42
- Ispirna cev za vodokotliće	43
- Usponske cevi za protivpožarne aparate	44
- Navlake za rukohvat protivpožarne mlaznice	45

● ELEKTRODE

- Elektrode za varenje plastike	47
---------------------------------	----

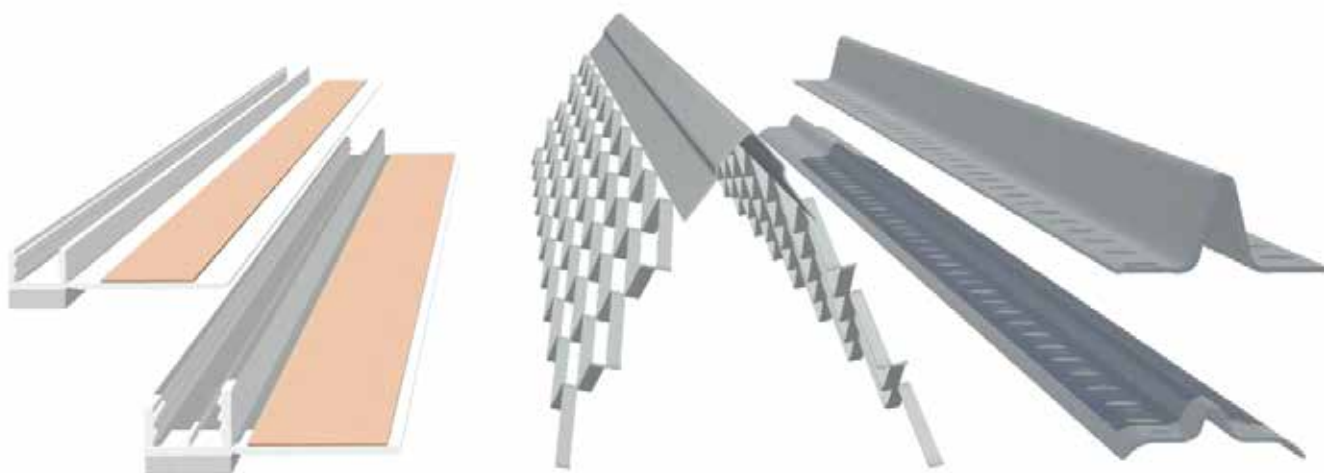

PROFILI I LAJSNE ZA MAŠINSKO MALTERISANJE



Ugaoni profil za mašinsko malterisanje

5. strana



Dilatacione vođice za mašinsko malterisanje

6. strana




Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom APU lajsna

7. strana


UGAONI PROFIL ZA MAŠINSKO MALTERISANJE

Sastavni deo mašinskog malterisanja podrazumeva postavljanje pocinkovanih ugaonih profila, za zaštitu svih ivica koje se malterišu (uglovi, stubovi, grede).

Zahvaljujući jačoj konstrukciji ivice i mržice profila omogućeno je brže i kvalitetnije formiranje ivica. Ujedno profili pružaju veću otpornost na udar. Ugaoni profili su izrađeni od čeličnog obostrano pocinkovanog lima, što garantuje otpornost na koroziju kao i dugotrajnost.

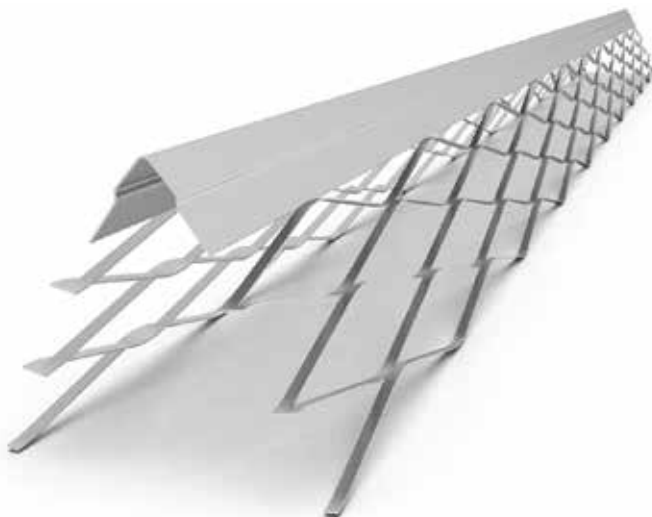

Šifra proizvoda	Materijal	Debljina lima (mm)	Dužina profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00375	Obostrano pocinkovan lim EN 10142	0.5	2750 / 2800 / 3000	25
00358	DX51D+ZN140g/m2 DX51D+ZN275g/m2	0.4	2750 / 2800 / 3000	25

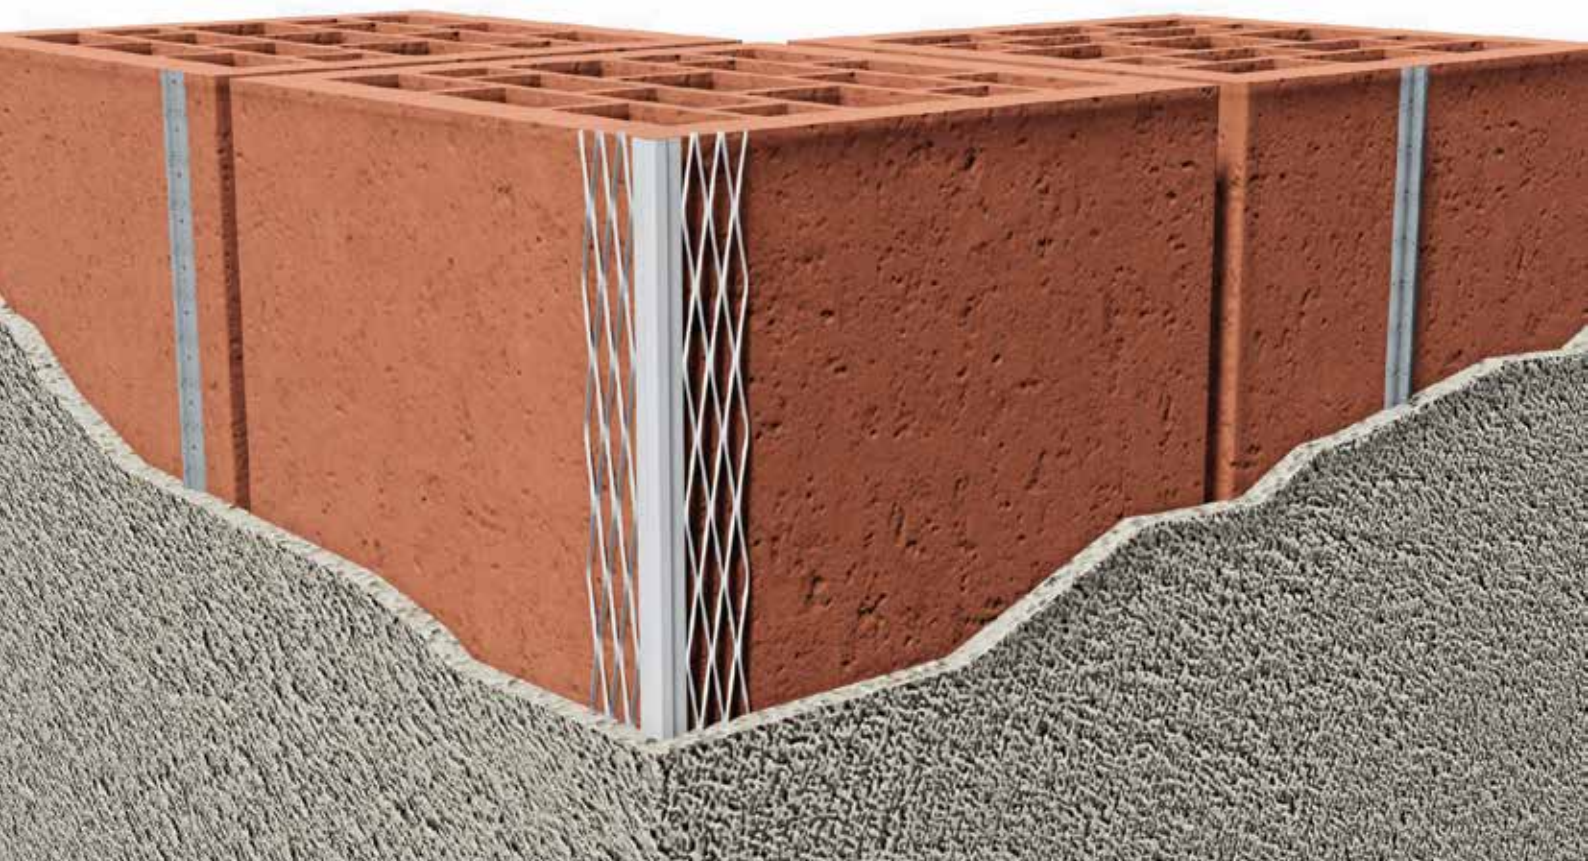

DILATACIONE VOĐICE ZA MAŠINSKO MALTERISANJE

Dilatacione vođice za mašinsko malterisanje omogućuju kontrolisano nanošenje debljine maltera sa izuzetno tačnim i ravnim izvođenjem malterisane površine, kao i uštedu u malterisanju i vremenu izvođenja radova. Izrađene su od pocinkovanog lima što garantuje otpornost od korozije.


Šifra proizvoda
Materijal
Dimenzije profila (mm)
Pakovanje (kom.)

00014

DX51D+Z140g/m2

6/3000 ; 2800


50

00018

EN10142

9/3000 ; 2800

50

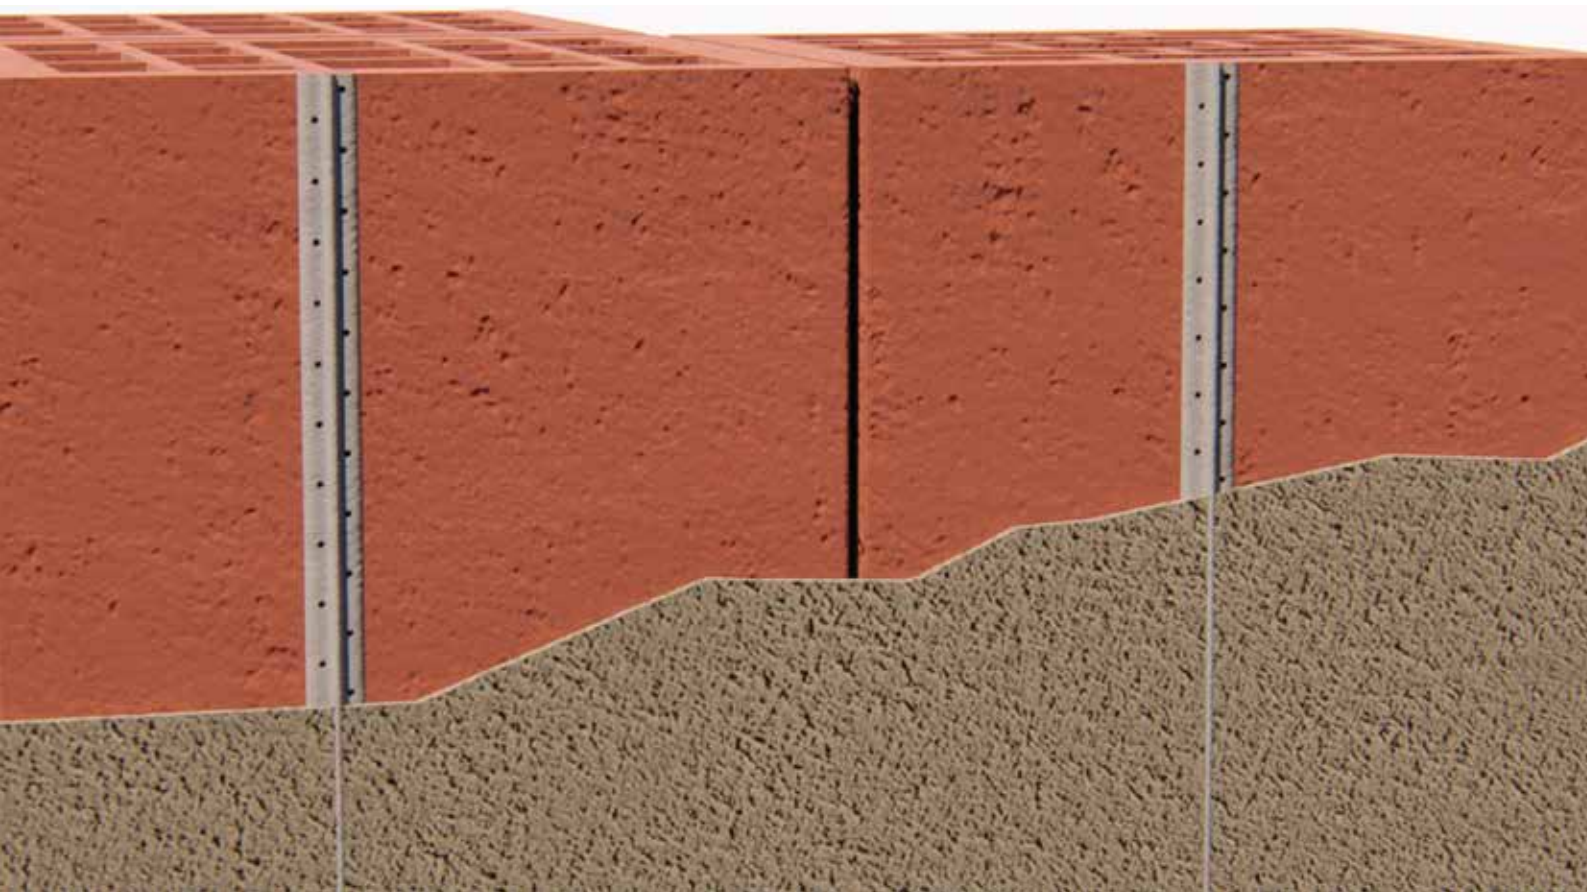


SAMOLEPLJIVI ŠPALETNI PVC PROFIL SA ELASTIČNOM VODOOTPORNOM TRAKOM - APU LAJSNA


Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom - APU lajsna, se primenjuje za vodootporno spajanje maltera i okvira prozora, vrata bez pukotina, za izradu preciznih priključaka, tehničkih i optički idealnih detalja.

Samolepljivi špalet PVC profil-APU lajsna besprekorno rešava sve probleme koji se javljaju na spojevima prozora i vrata.




Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzije profila (mm)	Dužina profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00450	PVC	6	1600 ; 2400	60
00462	Penasta traka; Duplofan traka	9x7	1600 ; 2400	30

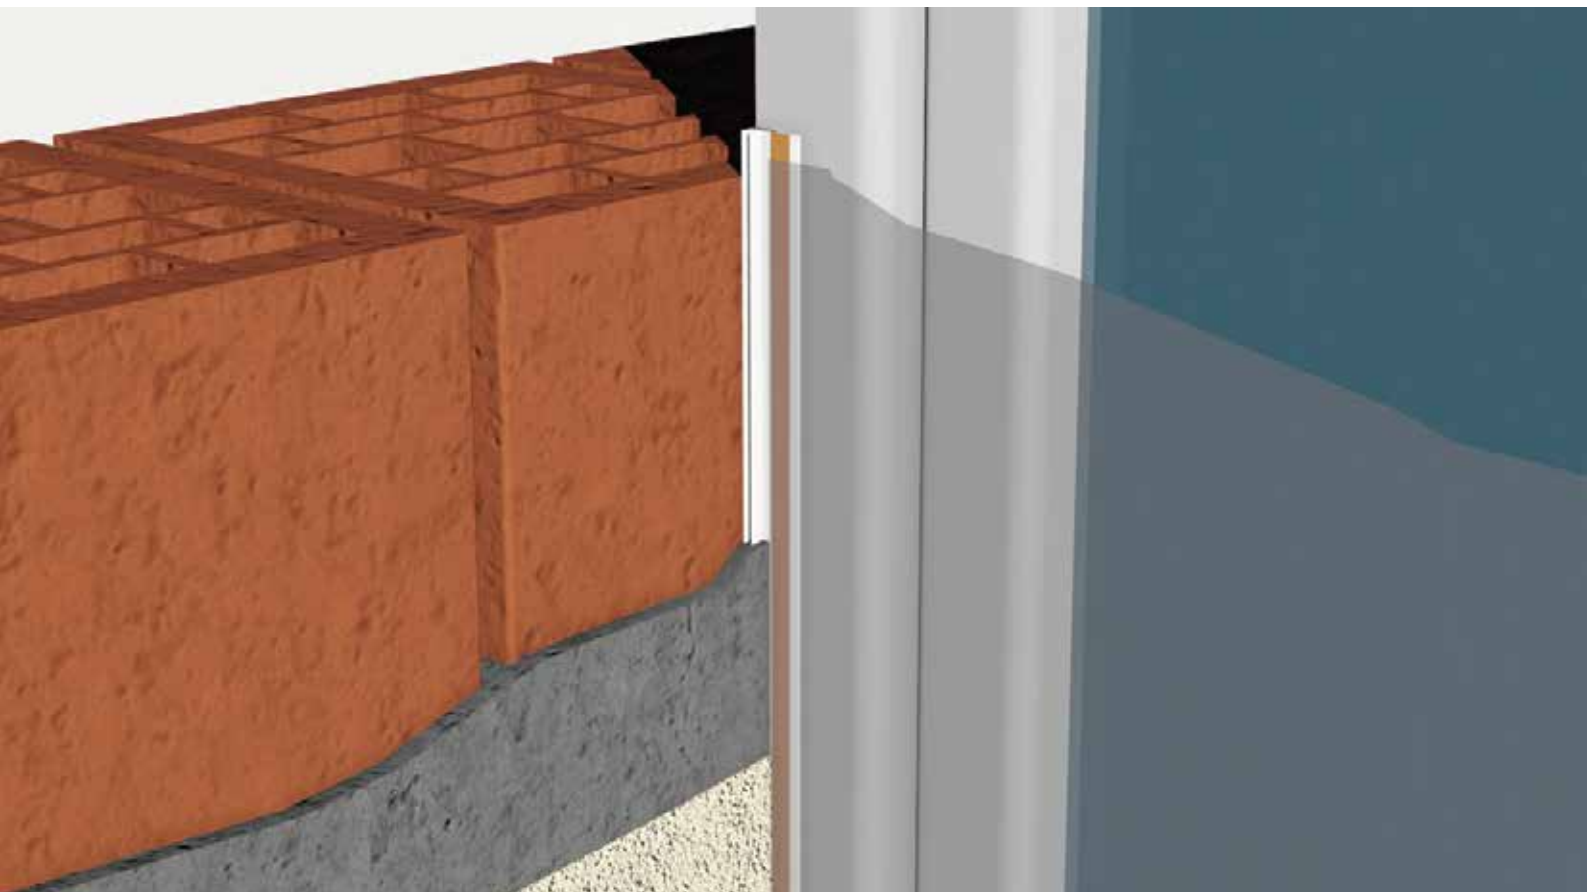

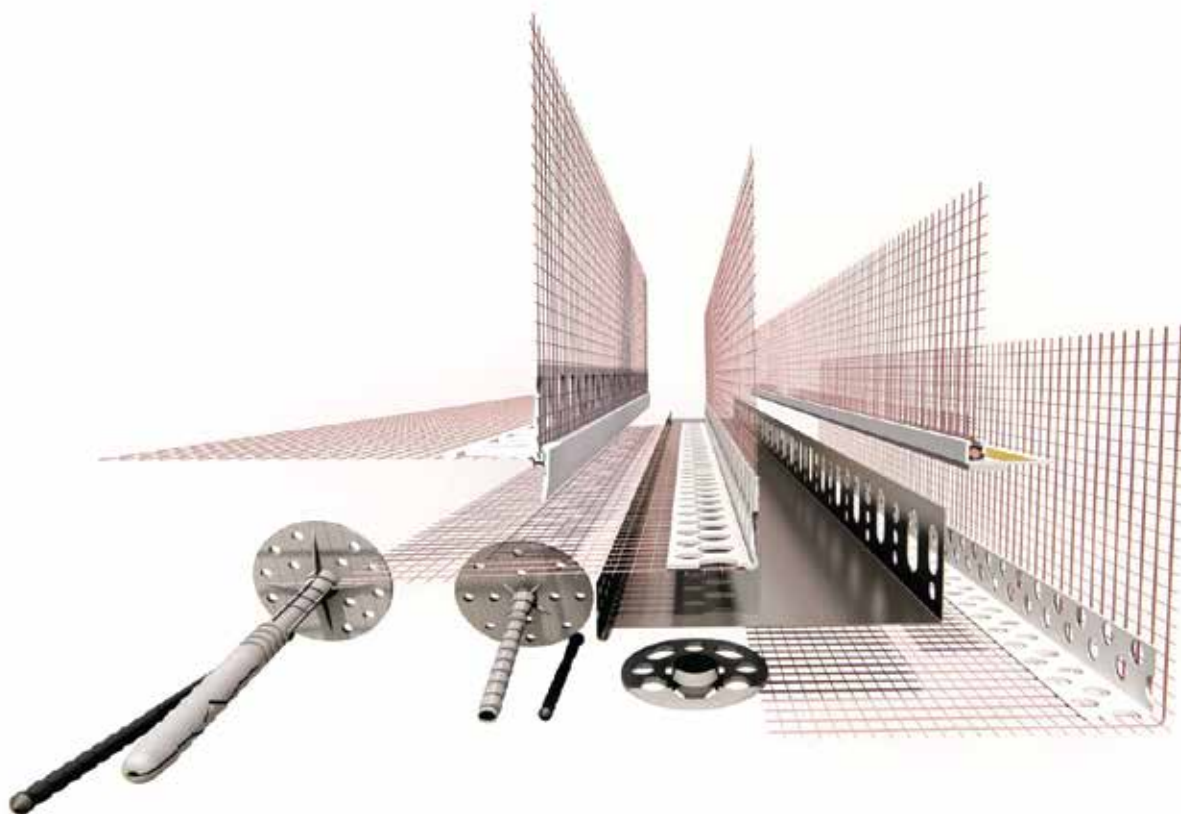


PROFILI, LAJSNE, TIPLOVI ZA TERMOIZOLACIJU FASADA (ETICS SISTEME)



PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom

9. strana




PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom i okapnicom

10. strana



PVC lučni profil sa staklenom mrežicom

11. strana



Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom - APUM lajsna sa mrežicom

12. strana



Aluminijumski početni profil

13. strana



Plastični tipl sa klinom

14. strana



Potkrovni tipl - kružni podmetač


15. strana

PVC UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasade od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.

Staklena mrežica je zalepljena termostabilnim lepkom za PVC profil.

Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System

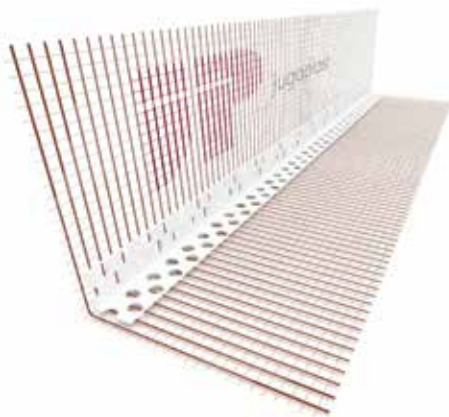


JPL i S: PVC profil nosač
V: "Vertex" staklena mrežica

Šifra proizvoda	Proizvod/Tip	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm)	Pakovanje PE Folijs (kom.)	Kartonska kutija (Kom.)
00216	JPL	2500	145/125	80+120	25	50
00464	JPL	2500	145/125	100+150	25	50
00735	JPL-V	2500	165/145	80+120	25	50
00526	JPL-V	2500	165/145	100+150	25	50
00394	S	2500	145/125	80+120	25	50
00411	S	2500	145/125	100+150	25	50
00516	S-V	2500	165/145	80+120	25	50
00582	S-V	2500	165/145	100+150	25	50



PVC UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM I OKAPNICOM

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom i okapnicom se primenjuje za ojačanje, zaštitu, brže i lakše formiranje donjih ivica balkona i sprečava podlivanje vode i oštećenje fasade. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Composite System.

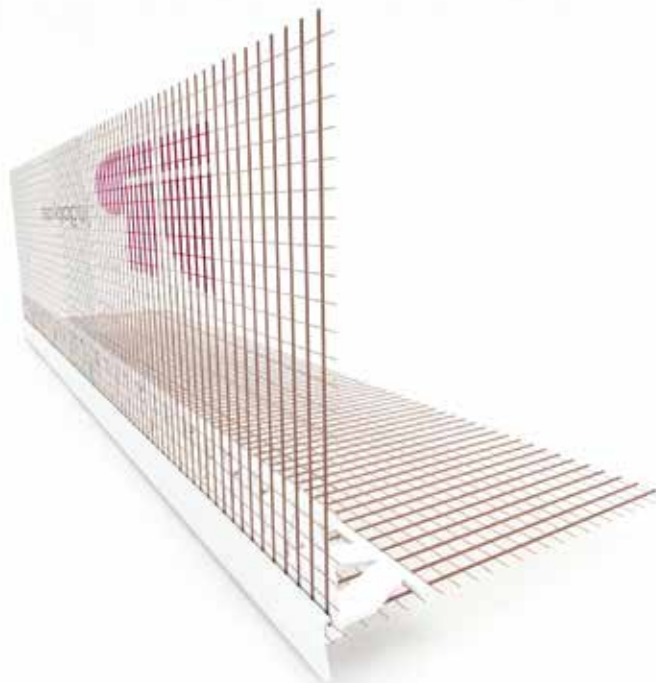
Šifra proizvoda
Dužina PVC profila (mm)
Staklena mrežica (g/m²)
Širina mrežice (mm+mm)
**Pakovanje (kom.)
PE Folija**
**Pakovanje kartonska
kutija (Kom.)**

00196

2500

165/145

100+100


10

50




PVC LUČNI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

PVC lučni profil sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasada, od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva lakše i brže formiranje ivica kod lučnih otvora, prozora i vrata.

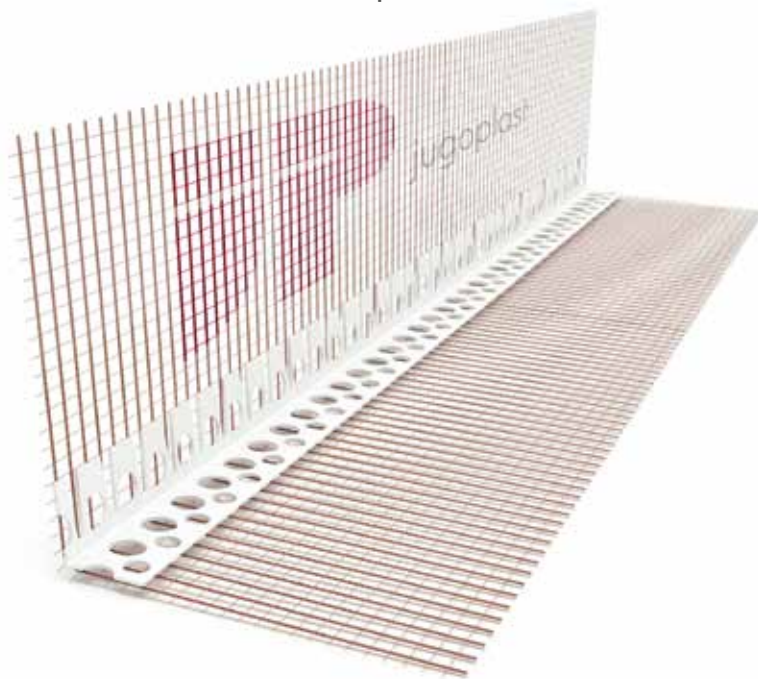


Šifra proizvoda	Materijal	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm)	Pakovanje kartonska kutija (kom.)
00521	PVC;staklena mrežica	2500	145	100+100	50

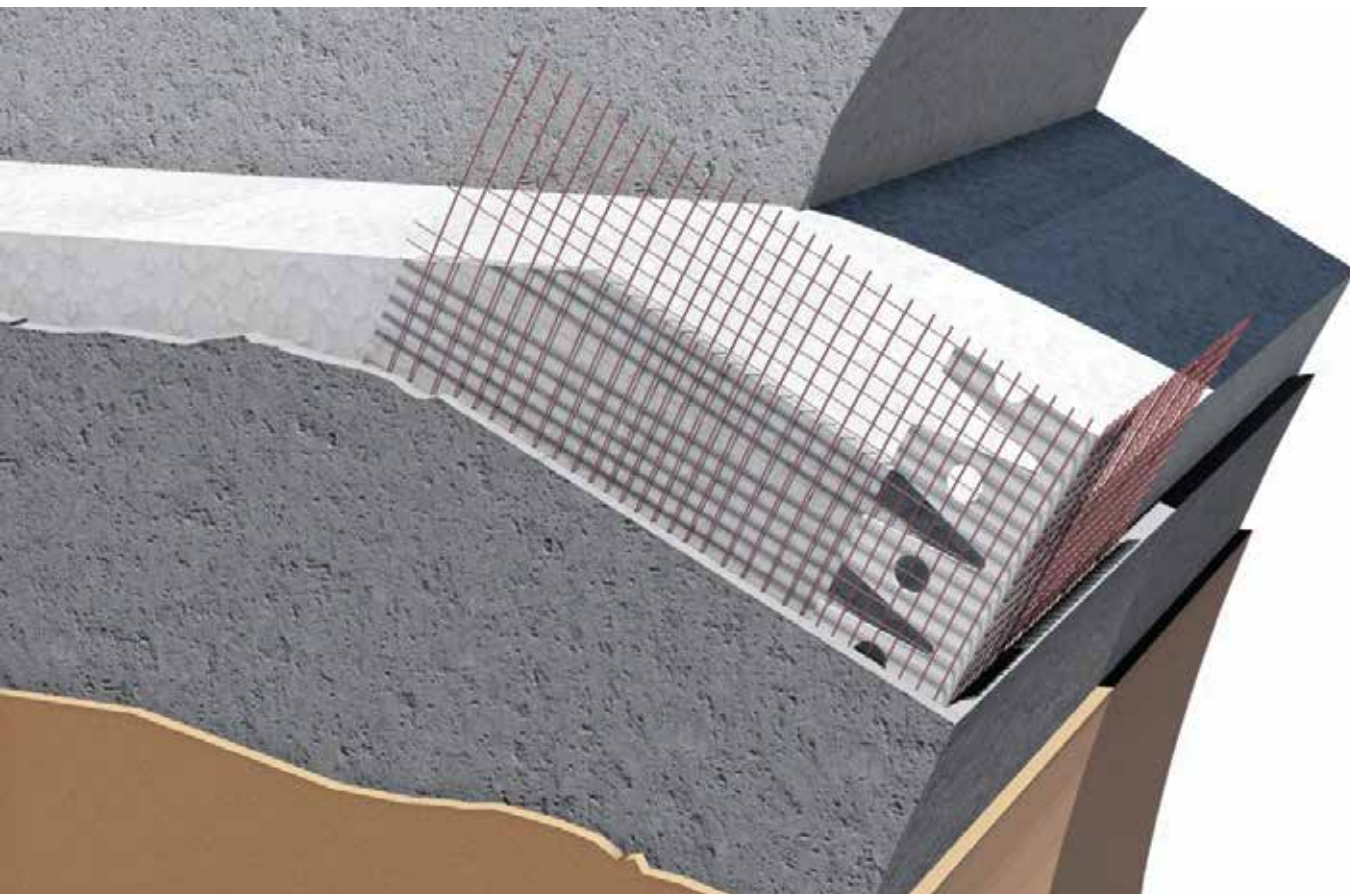


SAMOLEPLJIVI ŠPALETNI PVC PROFIL SA ELASTIČNOM VODOOTPORNOM TRAKOM I MREŽICOM - APUM LAJSNA SA MREŽICOM

Samolepljivi špalet PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom APU lajsna sa mrežicom, se primenjuje za kvalitetnu, brzu i jednostavnu obradu delova oko prozora, vrata i svih spoljašnjih otvora pri ugradnji termofasada.

Sprečava pucanje završnih slojeva fasada kao i pojavljivanje vlage pored otvora kod termoizolacionih sistema. Štiti prozore i vrata od prljanja i oštećenja u toku postavljanja - ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema. Besprekorno rešava sve probleme koji se javljaju na spoljnim otvorima termofasade i daje estetski savršenu obradu. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.

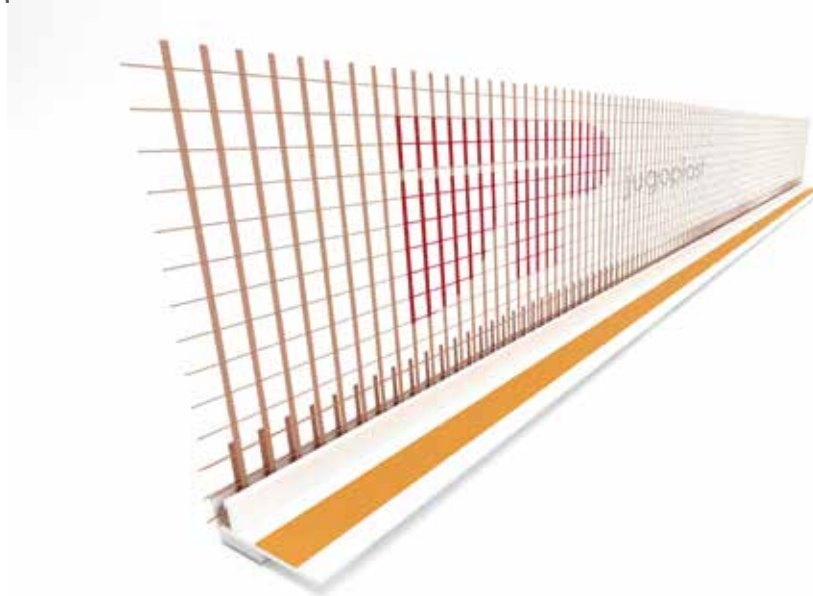

Šifra proizvoda	Materijal	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm+mm)	Pakovnje (kom.)
00732	PVC; Mrežica	1600	165/145	100	60
00425	Penasta Traka; Duplofan traka	2400	165/145	100	60

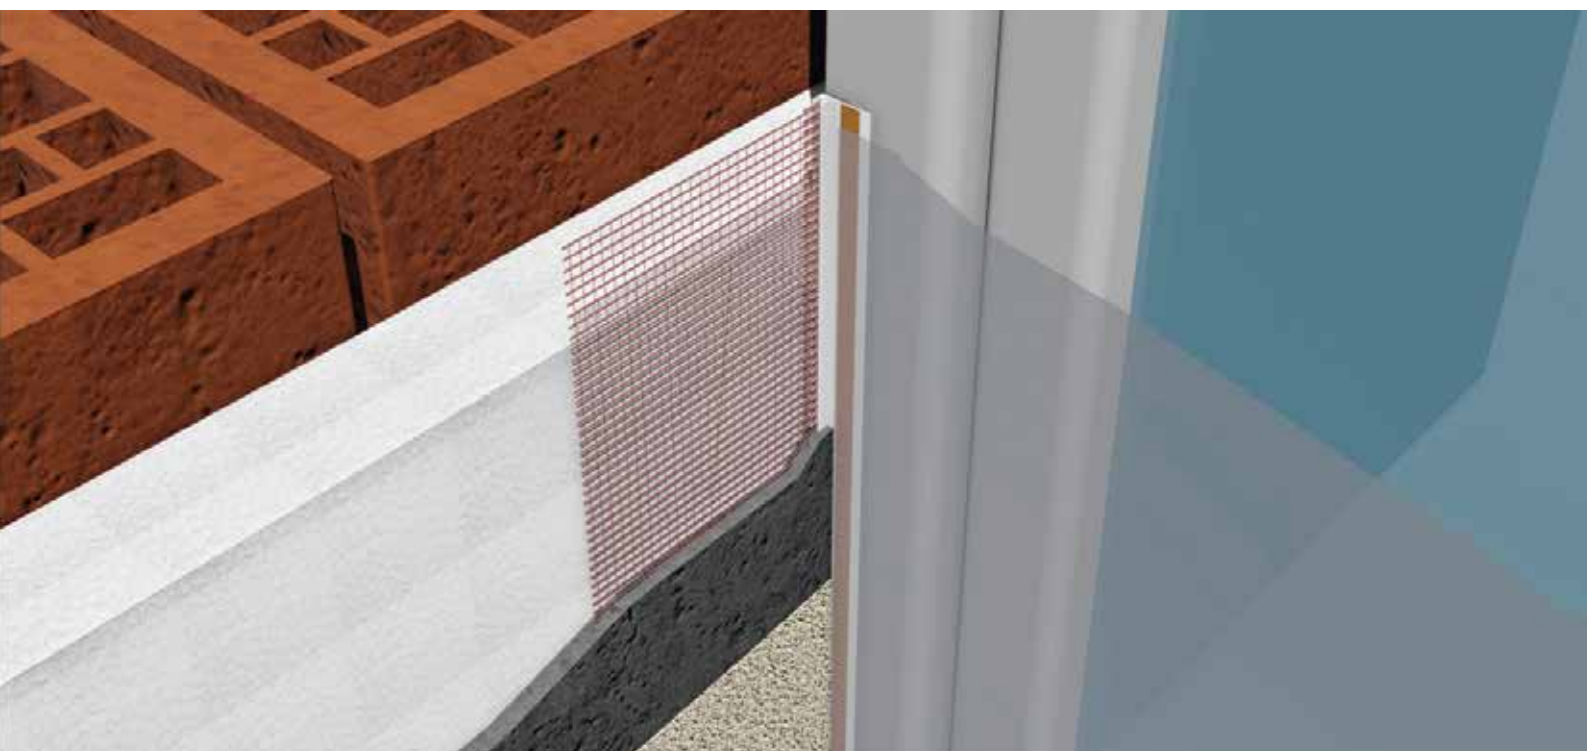


ALUMINIJUMSKI POČETNI PROFIL

Aluminijski početni profil namenjen je za zaštitu donjih površina kompozitnih sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata, glodara i ravno početno postavljanje ploča. U zavisnosti od debljine izolacionih ploča početni profil proizvodimo u više dimenzija od nekorodirajućeg aluminijuma. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.



Šifra proizvoda	Materijal	Debljina lima (mm)	Širina profila (mm)	Dužina profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00188 ; 00646	AL	0,5	50 ; 80	2500	20
00478 ; 00045	AL	0,5	100 ; 120	2500	20
00663 ; 00057	AL	0,7	150 ; 180	2500	20

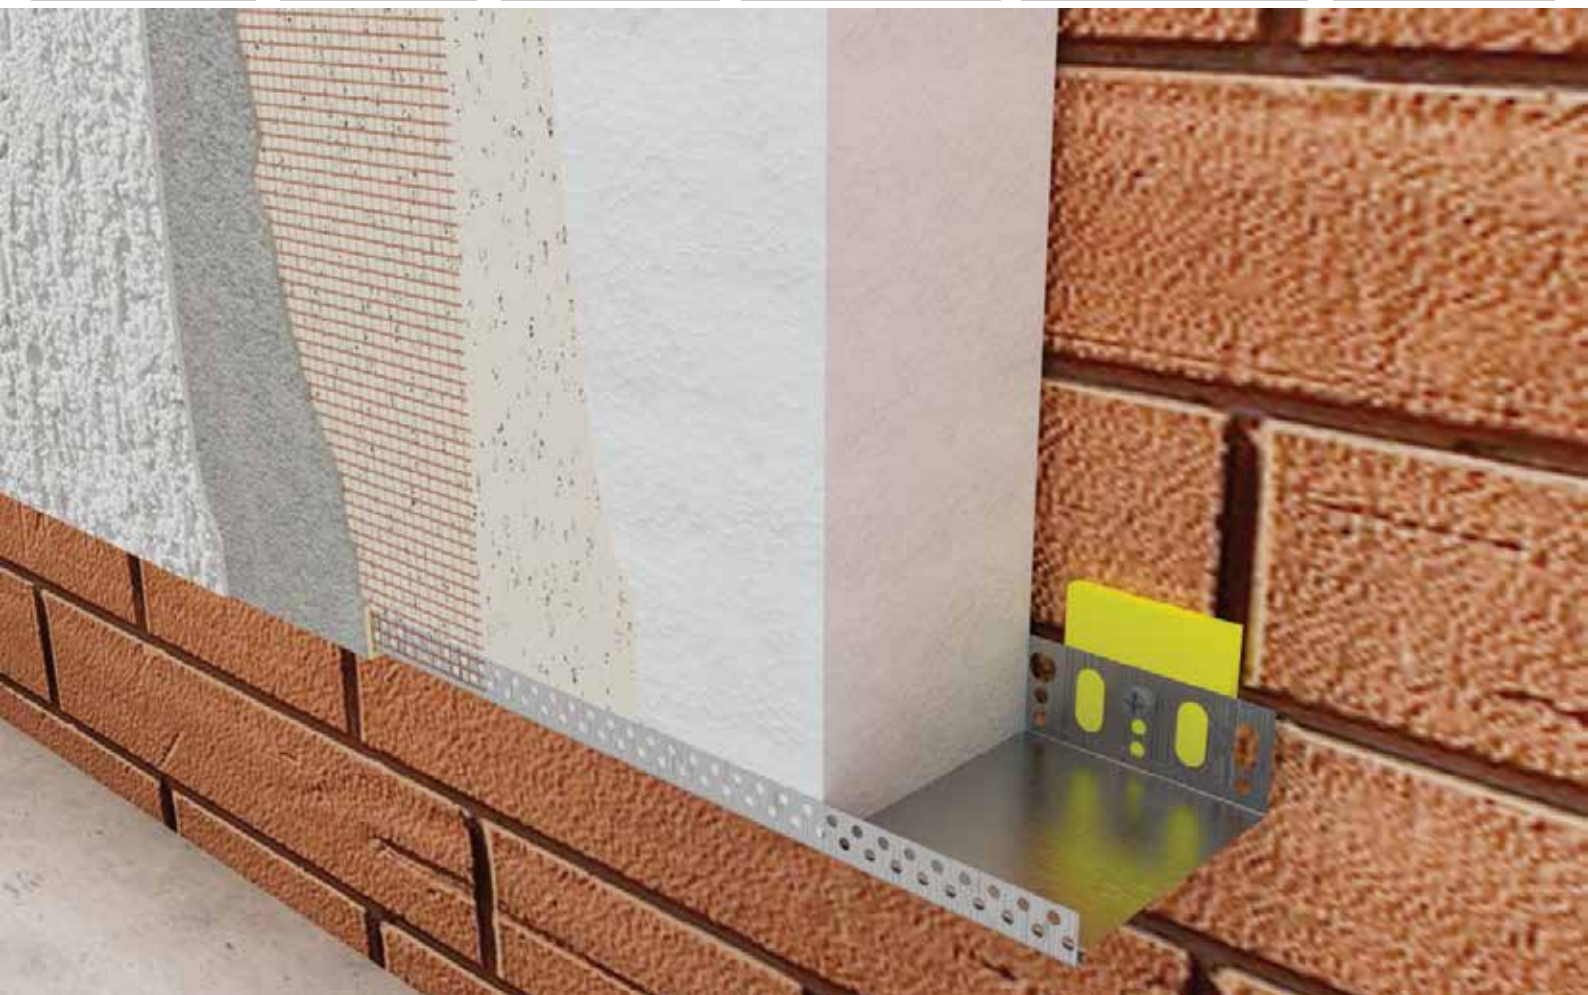


PLASTIČNI TIPL SA KLINOM

Koristi se za pričvršćivanje izolacionih ploča od stiropora u fasadnom sistemu termoizolacije za čvrste podloge (opeka, beton, blok). U zavisnosti od debljine termoizolacionih ploča tiplove proizvodimo u više dimenzija - dužina. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzije (mm)	Pakovanje (kom.)
00436	PE/PP	10x70	250
00408	PE/PP	10x100	250
00366	PE/PP	10x140	250
00367	PE/PP	10x160	250
00366	PE/PP	10x180	200
00664	PE/PP	10x200	200
00102	PE/PP	10x220	200
00094	PE/PP	10x260	100
00149	PE/PP	10x300	100

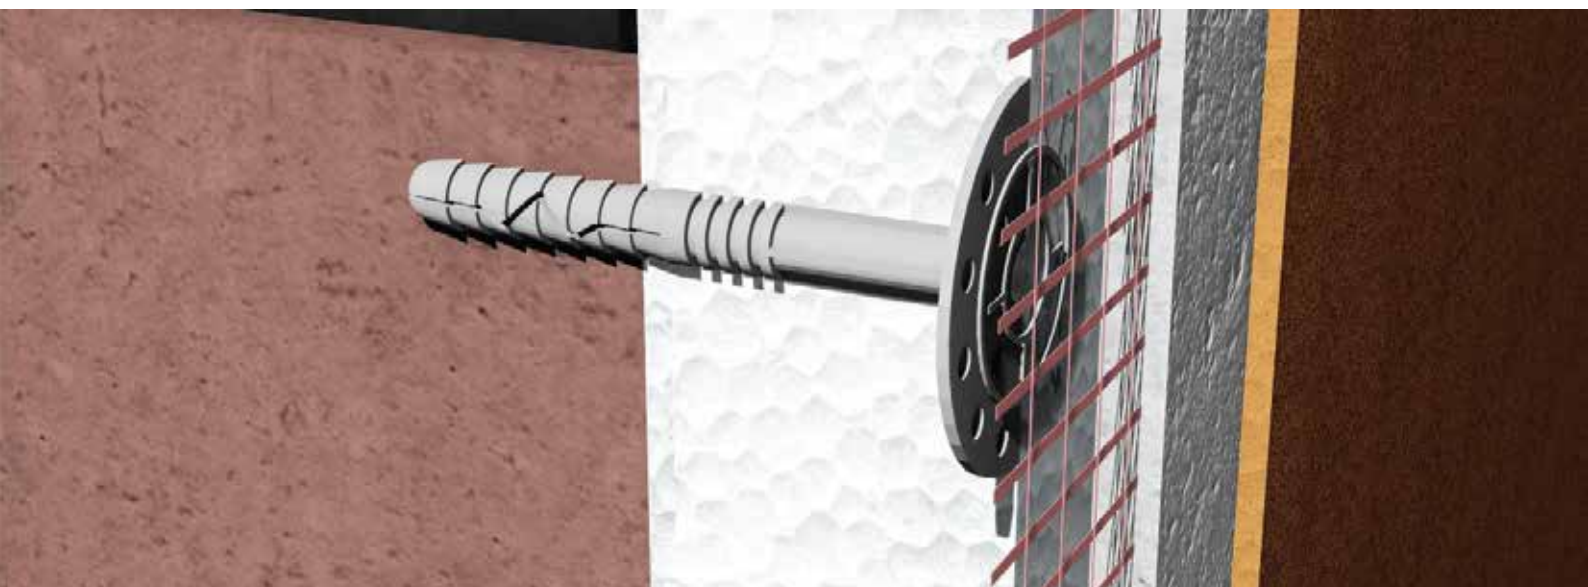

POTKROVNI TIPL - KRUŽNI PODMETAČ

Potkrovni tipl služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča sa samonarezujućim vijkom ili vijkom za drvo, najčešće kod montažnih objekata za površine OSB ploča ili iverice.



Šifra proizvoda

00015

Materijal

PE/PP

Dimenzija (mm)

Φ 60

Pakovanje (kom.)

250



PROFILI, LAJSNE ZA GIPS-KARTON SISTEME




CD 60 profil za spuštene plafone
17. strana




Aluminijumski ugaoni
geping profil
22. strana



UD 30 profil za spuštene plafone
18. strana




Aluminijumski ugaoni profil sa
staklenom mrežicom
23. strana



UW 50 - 75 - 100 profil za pregradne
zidove
19. strana



PVC natični profil za rigips
(GIPS - KARTON) ploče
24. strana



CW 50 - 75 - 100 profil za pregradne
zidove
20. strana



PVC lučni profil
25. strana



Aluminijumski ugaoni profil
21. strana

CD 60 PROFIL ZA SPUŠTENE PLAFONE

CD profil postavljen u UD profil čini metalnu podkonstrukciju za spuštene plafone za koje se šrafe gips - karton ploče.

Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima.

Oblaganjem podkonstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

CD profil se proizvodi u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardom.



Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg/m)	Pakovanje (kom.)
00711	CD 27x60x27	Obostrano pocinkovan lim DX51D+Z140g/m ²	0,5	3000	0,475	16
00713	CD 27x60x27	EN10142	0,5	4000	0,475	16




UD 30 PROFIL ZA SPUŠTENE PLAFONE

UD profil se koristi za prihvatanje CD profila sa kojim u kompletu čini metalnu podkonstrukciju za spuštene plafone.

UD profil se tipluje u zid kroz namenski izrađene rupe. Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima. Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

UD profil se proizvodi u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.

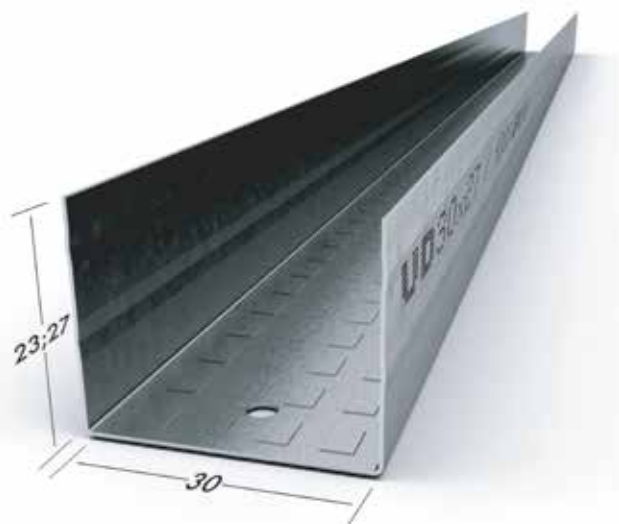

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)
00712	UD 23x30x23	Obostrano pocinkovan lim	0,5	0,292	3000	20
00720	UD 23x30x23	DX51D+Z140g/m2	0,5	0,292	4000	20
00733	UD 27x30x27	EN10142	0,5	0,323	3000	20
00734	UD 27x30x27		0,5	0,323	4000	20




UW 50 - 75 - 100 PROFIL ZA PREGRADNE ZIDOVE

Za izradu pregradnih zidova, oblaganje zidova i potkrovlja koristi se metalna konstrukcija koju čine UW i CW profili. UW profil se proizvodi u tri tipa koji u kombinaciji sa CW profilima istog tipa čine metalnu konstrukciju pregradnog zida.

Profil se tipluje u pod i plafon kroz namenski izrađene rupe. Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima i specijalnim ojačanjem. Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

UW profili se proizvode u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.

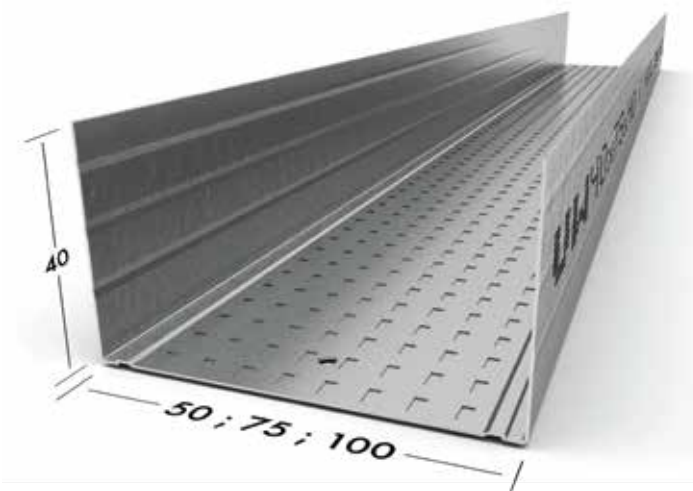

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)
00714	UW 40x50x40	obostrano pocinkovan lim	0,5	0,5	3000	20
00723	UW 40x50x40	DX51D+Z140cm2	0,5	0,5	4000	20
00715	UW 40x75x40	EN10142	0,5	0,6	3000	16
00734	UW 40x75x40		0,5	0,6	4000	16
00716	UW 40x100x40		0,5	0,692	3000	12
00725	UW 40x100x40		0,5	0,692	4000	12




CW 50 - 75 - 100 PROFIL ZA PREGRADNE ZIDOVE

Za izradu pregradnih zidova, oblaganje zidova i potkrovlja koristi se metalna konstrukcija koju čine CW i UW profili. CW profil se proizvodi u tri tipa. CW profil čini metalnu konstrukciju pregradnog zida.

CW profil postavljen u UW profil se koristi kao noseća konstrukcija za gips - karton ploče koje se šrafe za CW profile. Proizvode se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima.

Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

CW profili se proizvode u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.

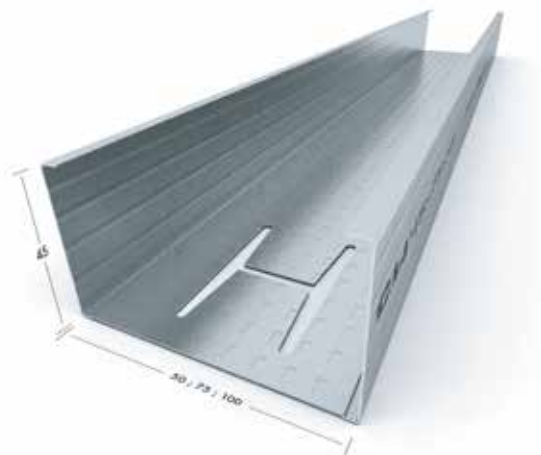

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina	Pakovanje (kom.)
00717	CW 45x50x45	obostrano pocinkovan lim	0,5	0,575	3000	20
00726	CW 45x50x45	DX51D+Z140cm2	0,5	0,575	4000	20
00718	CW 45x75x45	EN10142	0,5	0,675	3000	16
00727	CW 45x75x45		0,5	0,675	4000	16
00719	CW 45x100x45		0,5	0,775	3000	12
00728	CW 45x100x45		0,5	0,775	4000	12




ALUMINIJUMSKI UGAONI PROFIL

Koristi se za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacionih fasade i gips-karton zidova od mehaničkih oštećenja, loma ivičnih spojeva, kao i za lakše oblikovanje i formiranje ivica. Postavlja se na ivice zida na ivice otvora u zidu pre armirajućeg sloja građevinskog lepka i staklene mrežice. Izrađuje se od nekorodirajućeg aluminijuma što obezbeđuje njegovu dugovečnost.



Šifra proizvoda	Materijal	Debljina lima (mm)	Dimenzije profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00131	AL	0,3	20x20x2500	50
00730	AL	0,3	22x22x2500	50
00173	AL	0,3	23x23x2500	50
00147	AL	0,3	25x25x2500	50

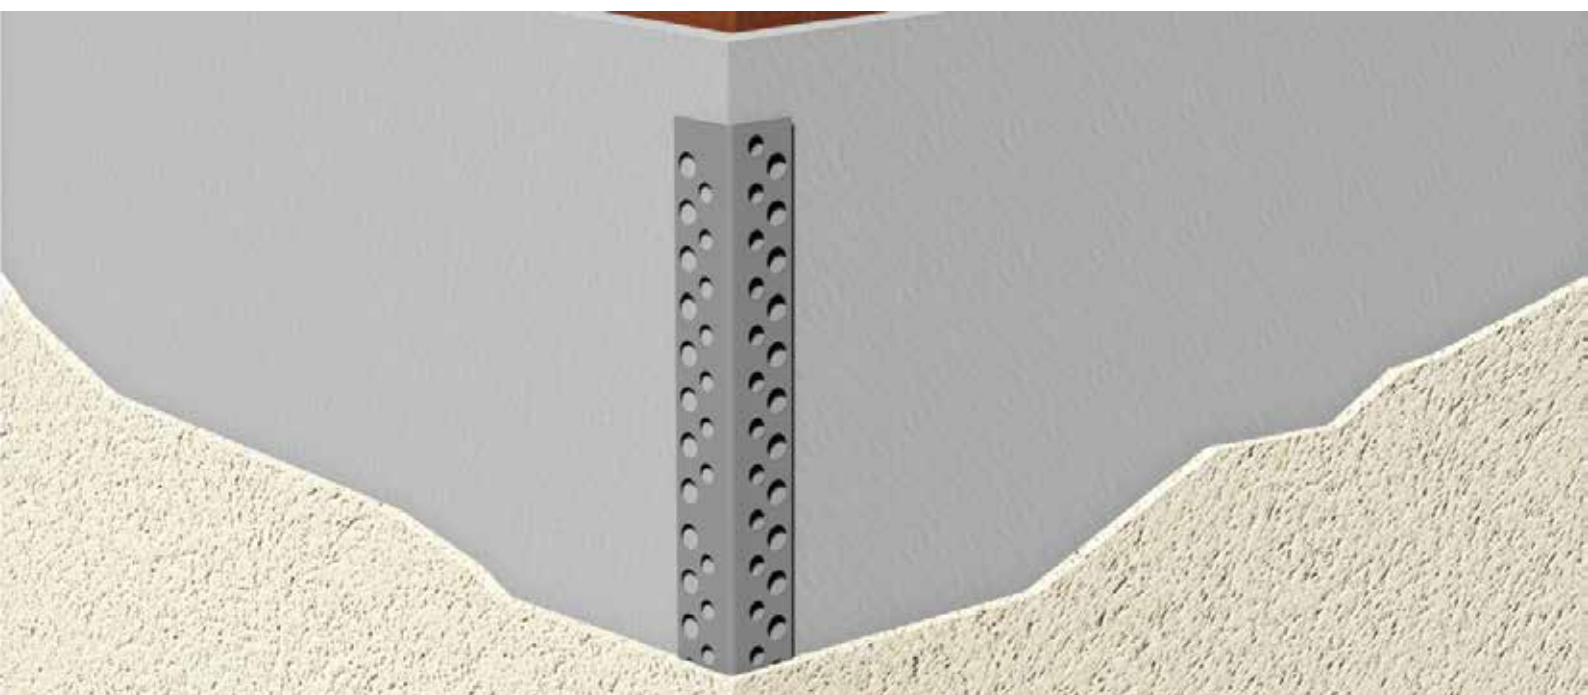

ALUMINIJUMSKI UGAONI GEPING PROFIL

Aluminijumski ugaoni geping profil za zaštitu ivica rigips (GIPS - KARTON) zidova od mehaničkih oštećenja loma ivičnih slojeva, kao i lakše oblikovanje i formiranje uglova - ivica. Izrađen je od ne korodirajućeg aluminijuma, što obezbeđuje njegovu dugovečnost.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzije profila (mm)


Pakovanje (kom.)

00084

AL


12,5x24/2500

50

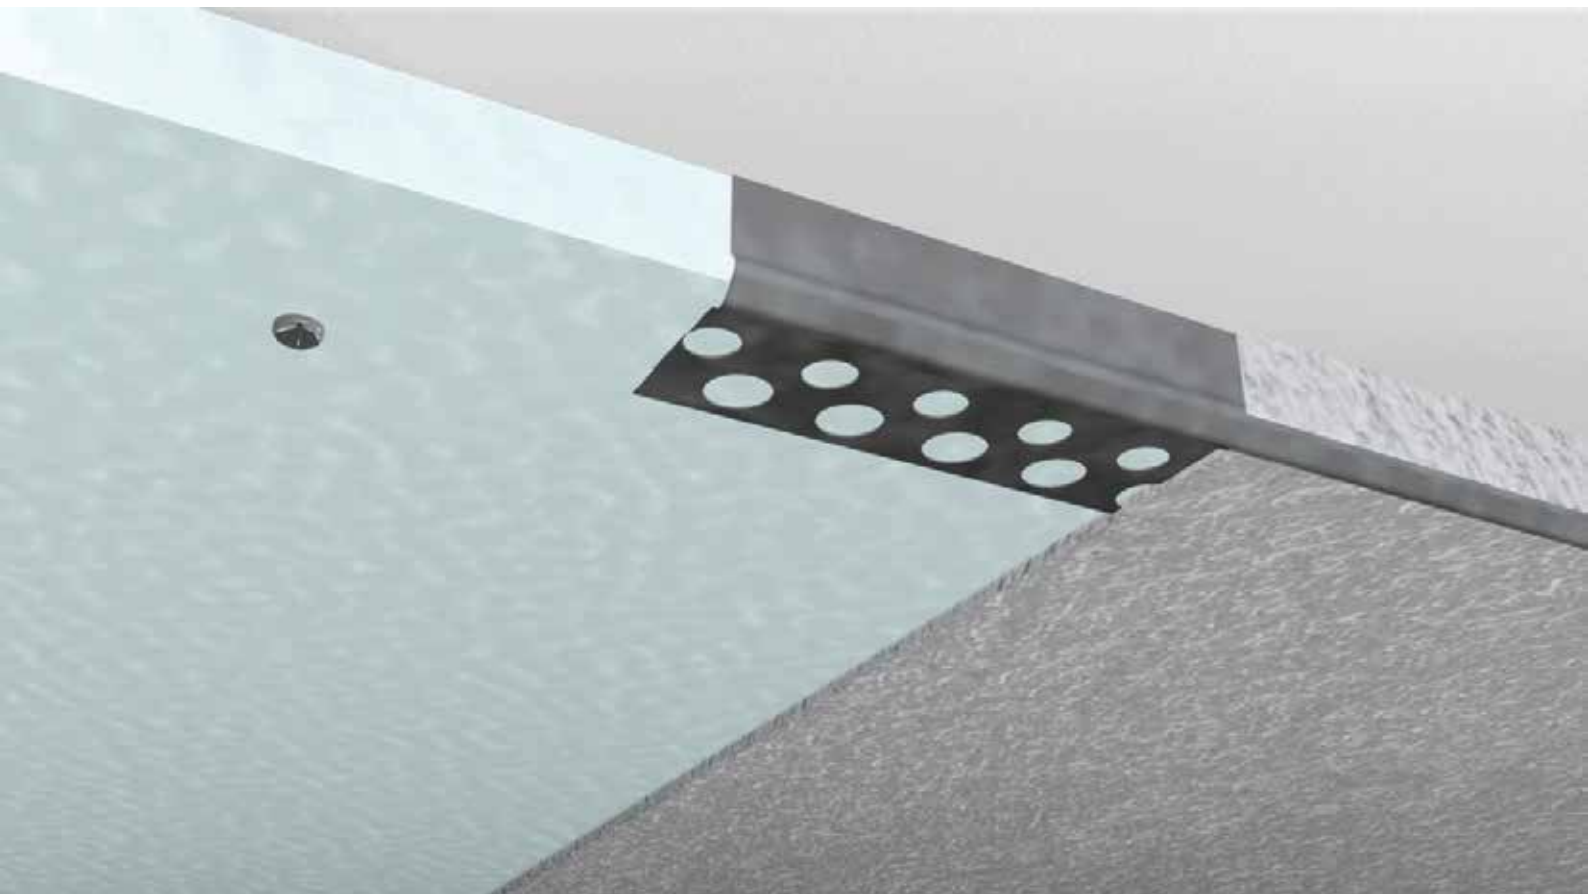

ALUMINIJUMSKI UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

Aluminijumska ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica rigips (GIPS - KARTON) ploča, kompozitnih sistema termoizolacije fasada od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.

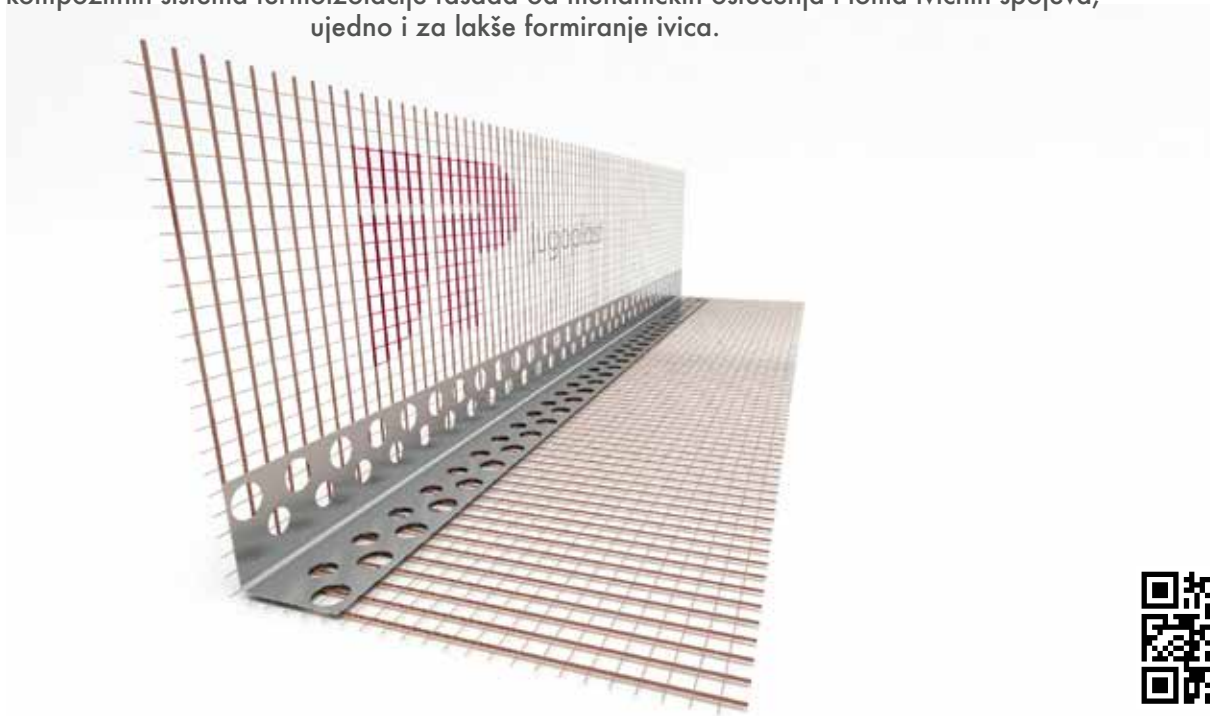
Šifra proizvoda
Dužina AL profila (mm)
Staklena mrežica (g/m²)
Širina mrežice (mm)
Pakovanje (kom.)


00736

2500

145

100+100

50

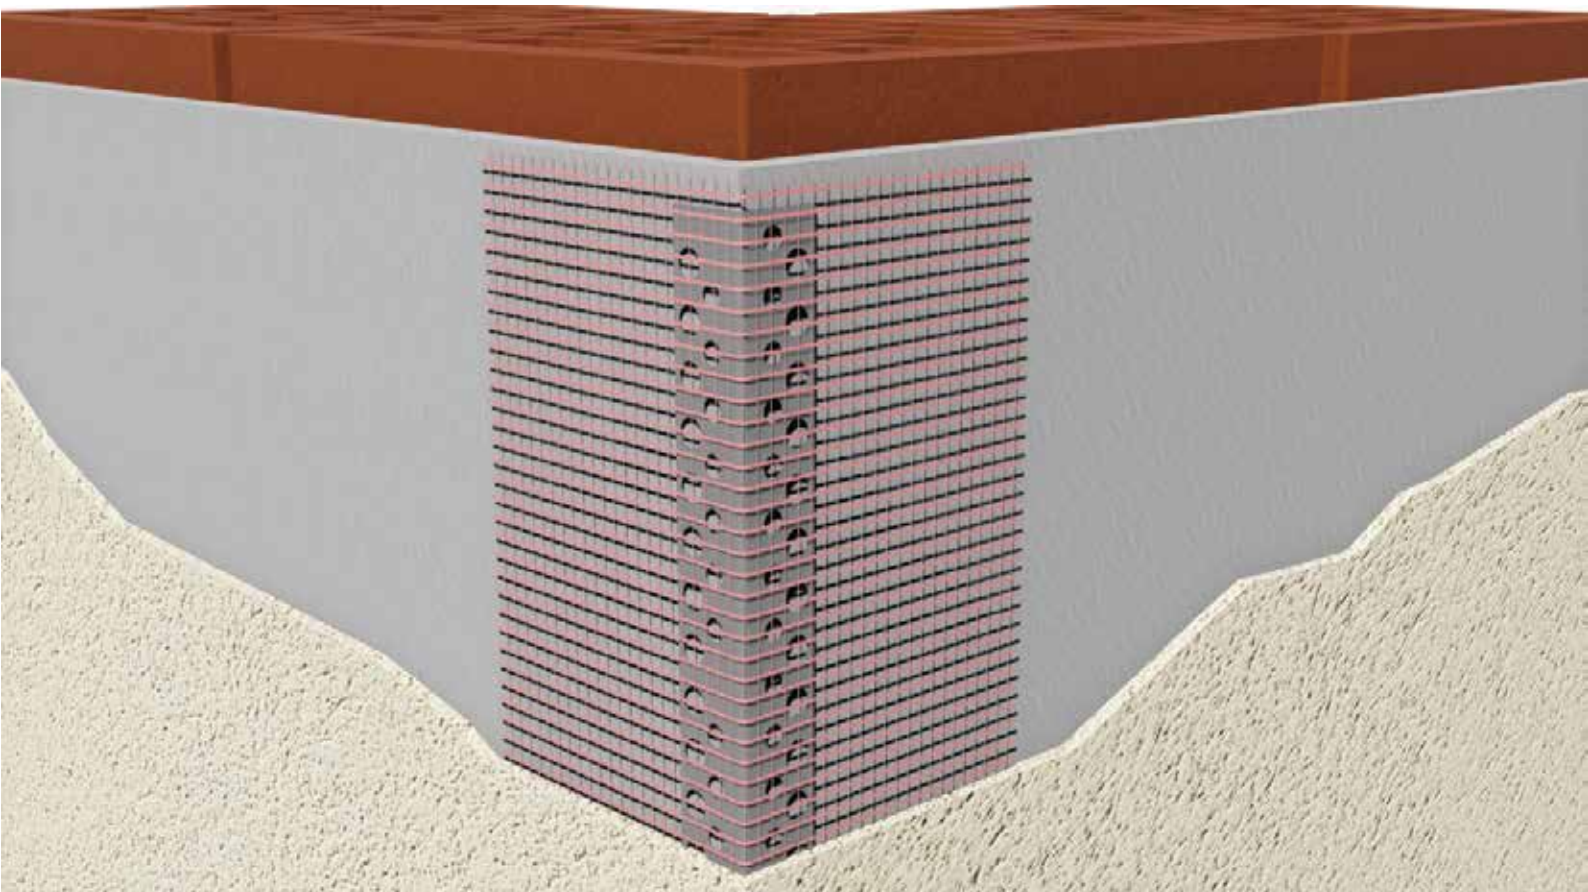

PVC NATIČNI PROFIL ZA RIGIPS (GIPS-KARTON) PLOČE

PVC natični profil je namenjen za spojeve i završetke rigips (GIPS-KARTON) ploča.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzije profila (mm)

Pakovanje (kom.)

00456

PVC


12,5 / 2500

50



PVC LUČNI PROFIL

PVC lučni profil se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, lakše i brže formiranje ivica kod lučnih otvora, prozora i vrata.

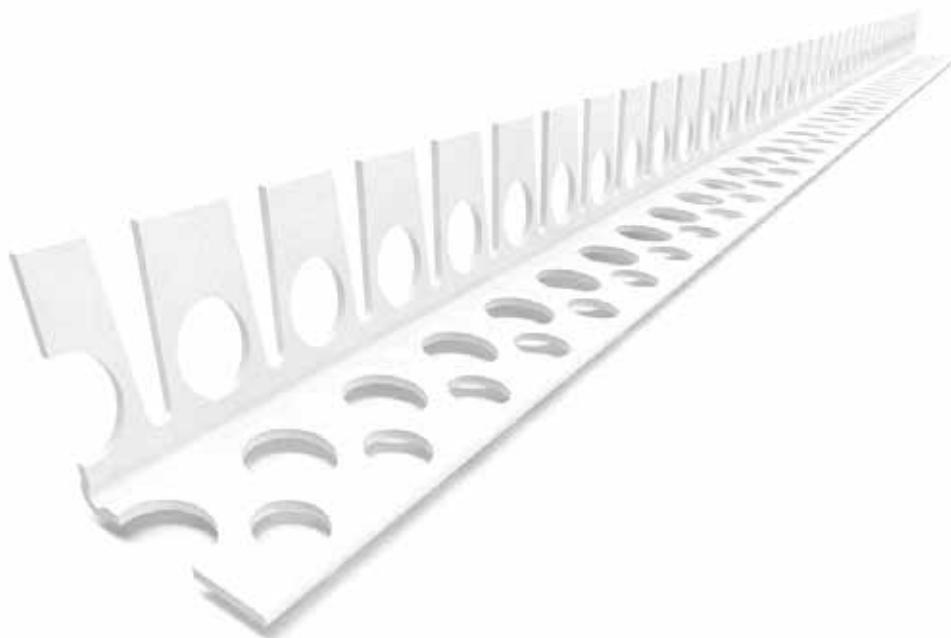

Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzije profila (mm)


Pakovanje (kom.)


00047

PVC

2500

40

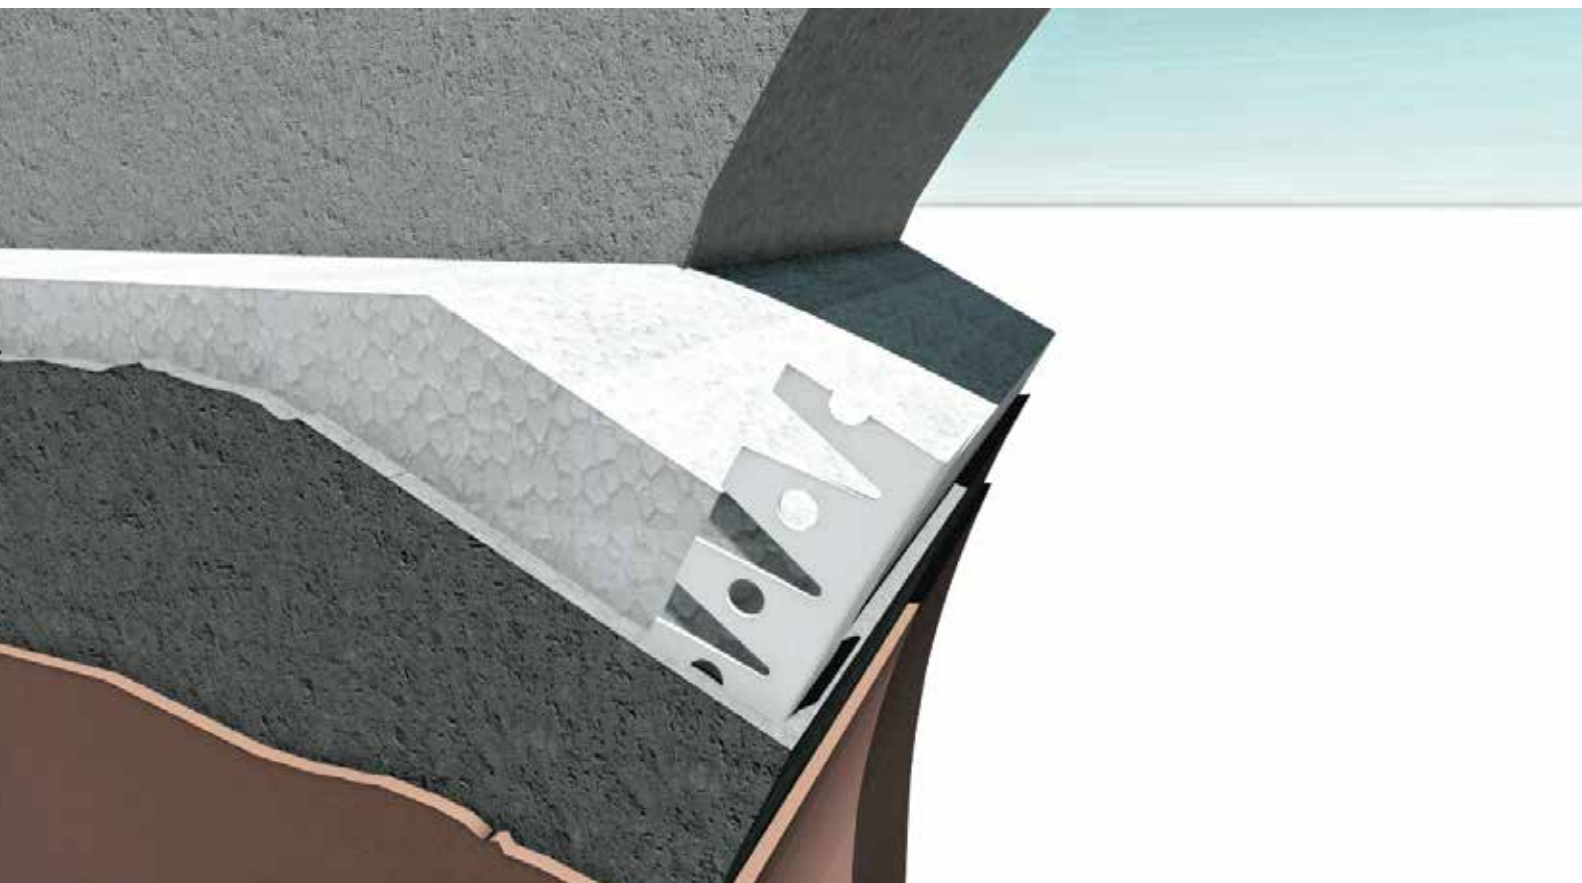

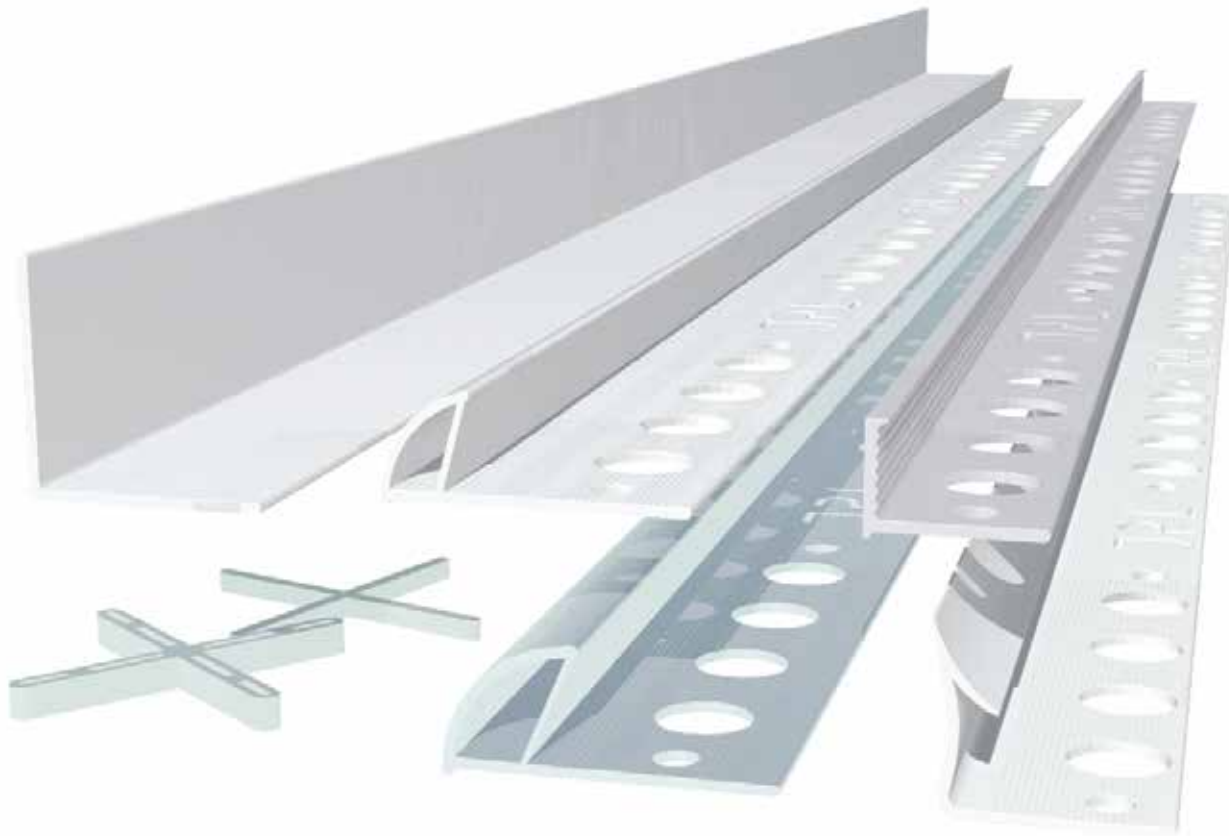

ZAVRŠNE LAJSNE I DISTANCERI ZA KERAMIČKE PLOČICE



PVC završna lajsna za keramičke pločice

27. strana




Ugaona spojnica

30. strana



L PVC završna lajsna za keramičke pločice

28. strana



PVC lajsna za zaštitu ivice zida

31. strana



PVC univerzalna lajsna za unutrašnji ugao

29. strana



Distancer - razdelnik za keramičke pločice

32. strana

PVC ZAVRŠNA LAJSNA ZA KERAMIČKE PLOČICE

PVC završna lajsna za zaštitu spoljnih ivica keramičkih ploča. Primenjuje se za spajanje vertikalne i horizontalne ivice pri ugradnji keramičkih pločica. Štiti ivice pločica od oštećenja usled mehaničkih udara.

Širok spektar boja pruža mogućnost slaganja-uparivanja sa bojom-dezenom keramičkih ploča čime se dobija idealno estetsko rešenje.



Šifra proizvoda

00178

00276

00405

Materijal

PVC

PVC

PVC

Dimenzije profila (mm)

8/2700

10/2700


12/2700

Pakovanje (kom.)

20/100


20/100

20/100

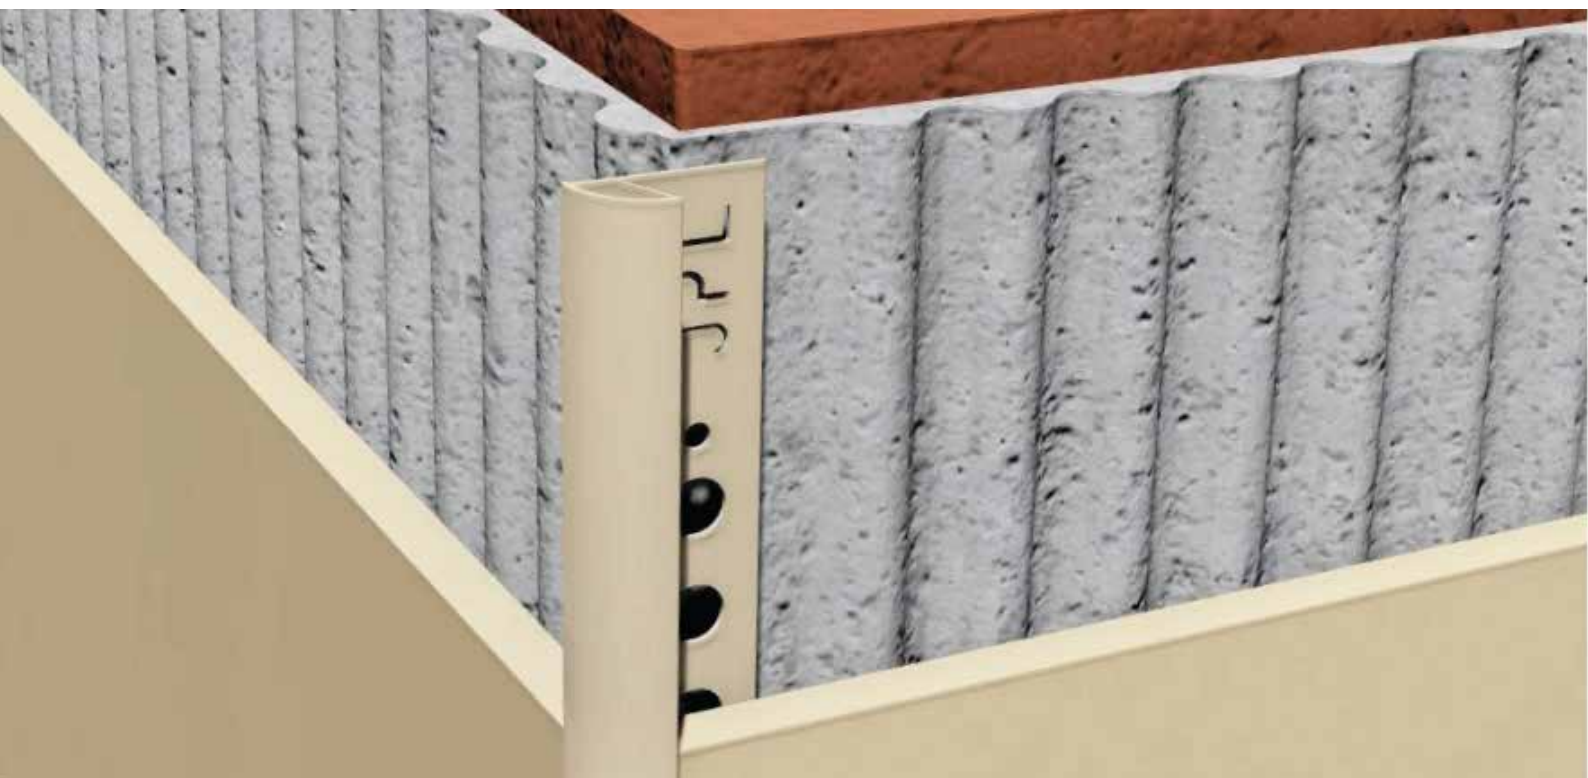

L PVC ZAVRŠNA LAJSNA ZA KERAMIČKE PLOČICE

L PVC završna lajsna za keramičke pločice se primenjuje za vertikalne i horizontalne ivice pri ugradnji keramičkih pločica. Štiti ivice pločica od oštećenja usled mehaničkih udara. Širok spektar boja pruža mogućnost slaganja - uparivanja sa bojom - dezenom keramičkih pločica čime se dobija idealno estetsko rešenje.

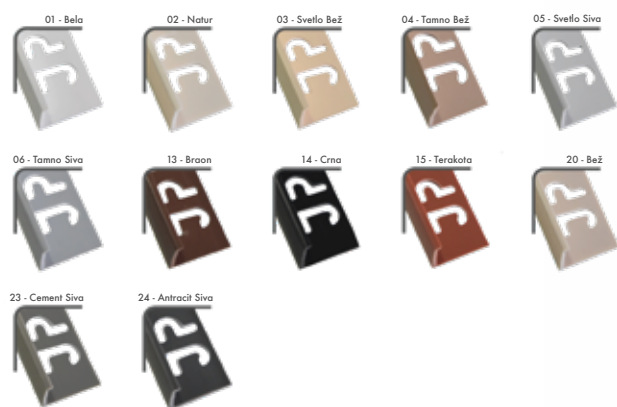
Šifra proizvoda

00480

Materijal


PVC

Dimenzija profila (mm)

10/2700


Pakovanje (kom.)

20/100

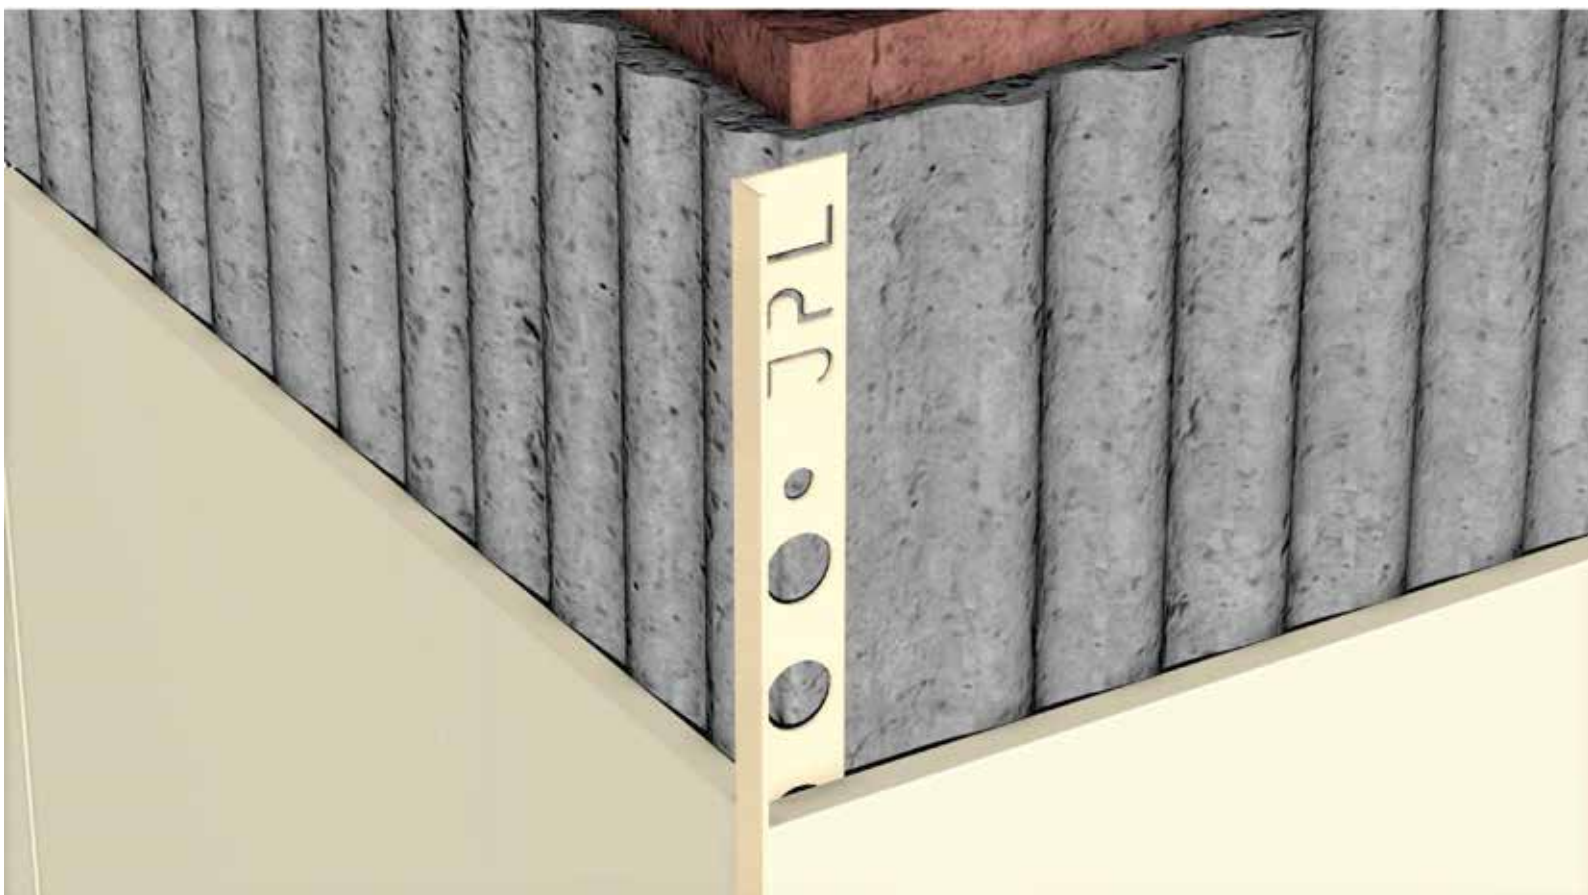

PVC UNIVERZALNA LAJSNA ZA UNUTRAŠNJI UGAO

Pimenjuje se za spajanje unutrašnjih vertikalnih i horizontalnih uglova pri ugradnji keramičkih pločica ili kao završna lajsna pri spajanju zida i plafona. Širok spektar boja pruža mogućnost slaganja-uparivanja sa bojom-dizajnom keramičkih pločica čime se dobija idealno estetsko rešenje.

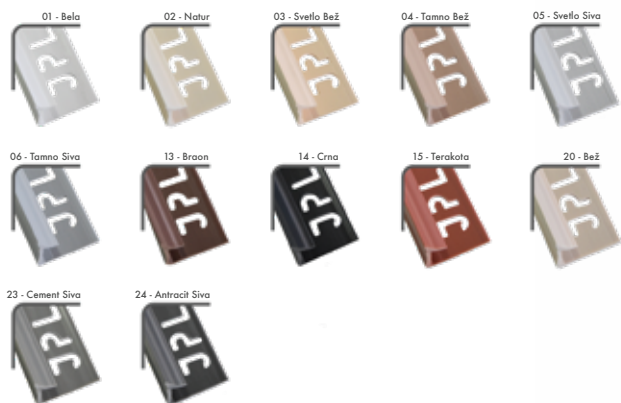
Šifra proizvoda

00177

Materijal


PVC

Dimenzije profila (mm)

8-10/2700

Pakovanje (kom.)

20/100

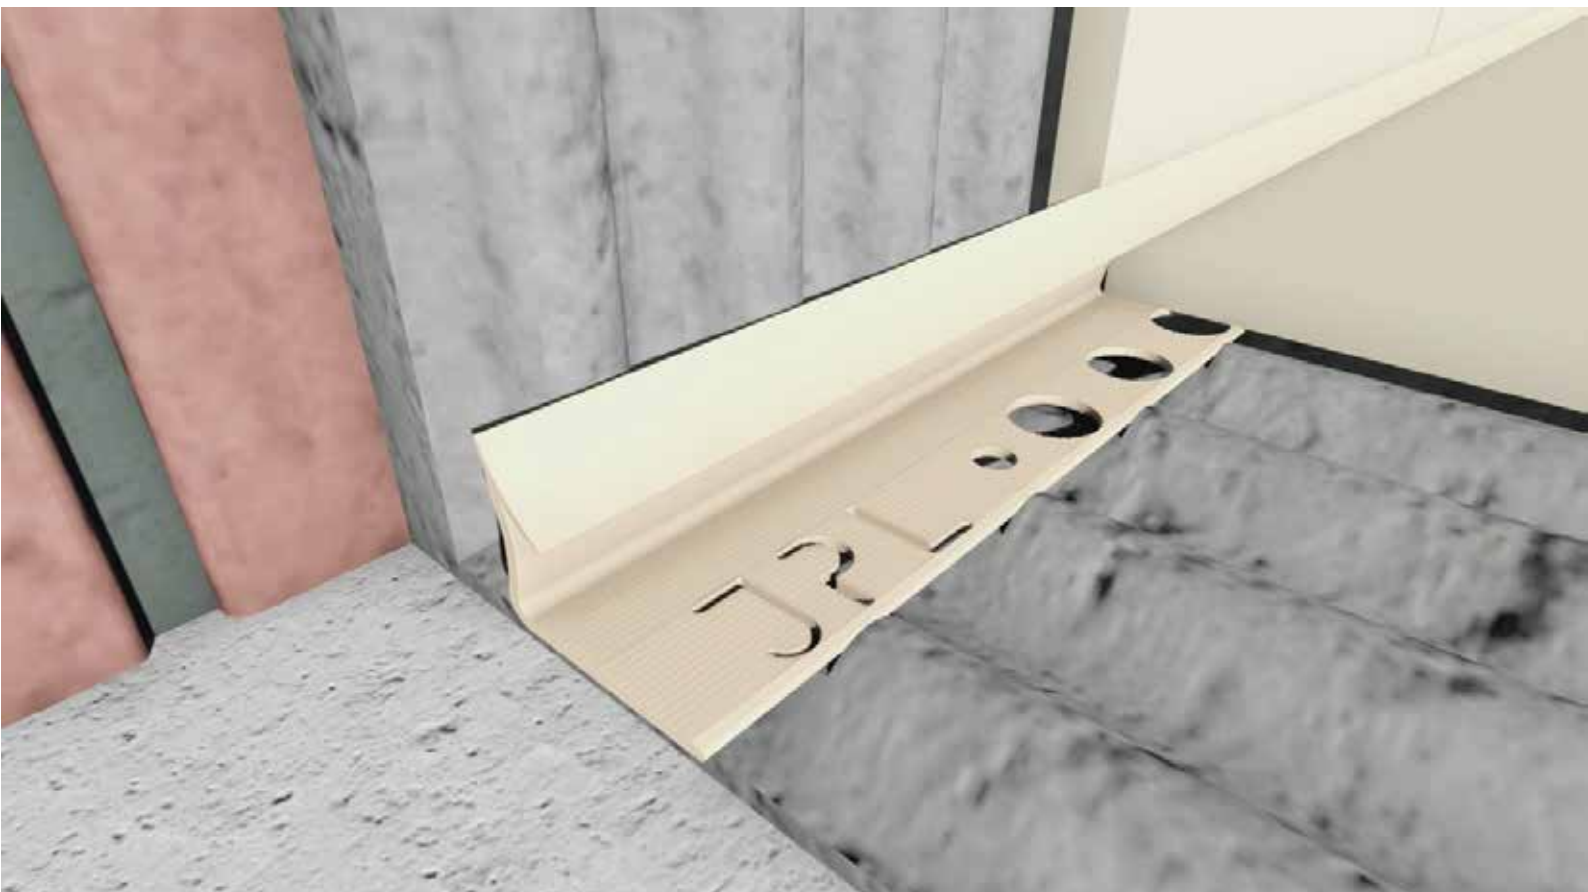

UGAONA SPOJNICA

Ugaona spojnica je namenjena za kompletiranje-spajanje PVC završnih profila za keramičke pločice.
Ugradnjom ugaonih spojnica dobija se estetski savršeno spajanje profila na uglovima.
Ugaone spojnice su izrađene u bojama PVC završnih profila.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzija (mm)


Pakovanje (kom.)

00754

PP



10

20/100

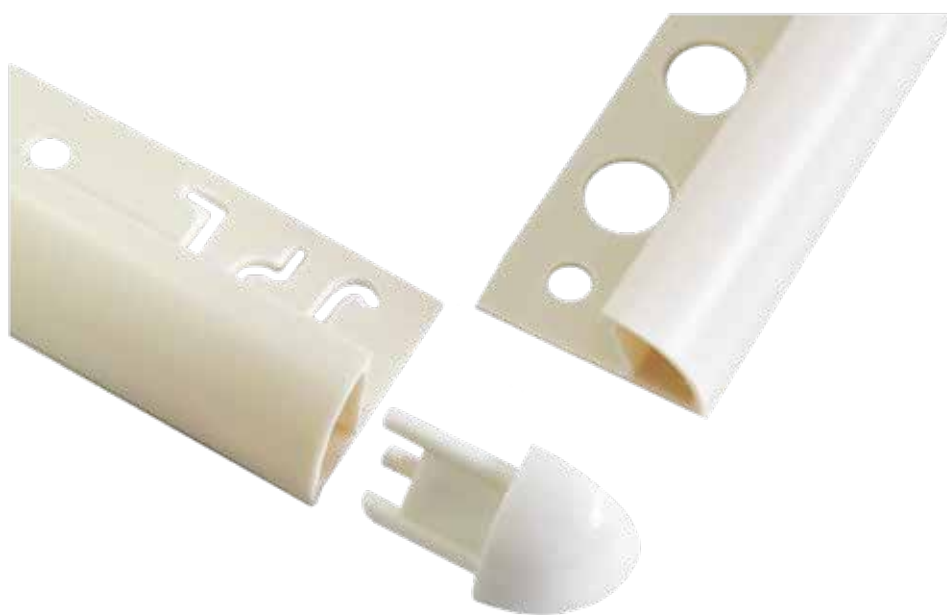

PVC LAJSNA ZA ZAŠTITU IVICE ZIDA

Ugrađuju se na ivice zida pri čemu štite od habanja ili oštećenja, odlično prekrivaju postojeća oštećenja i idealno su estetsko rešenje.

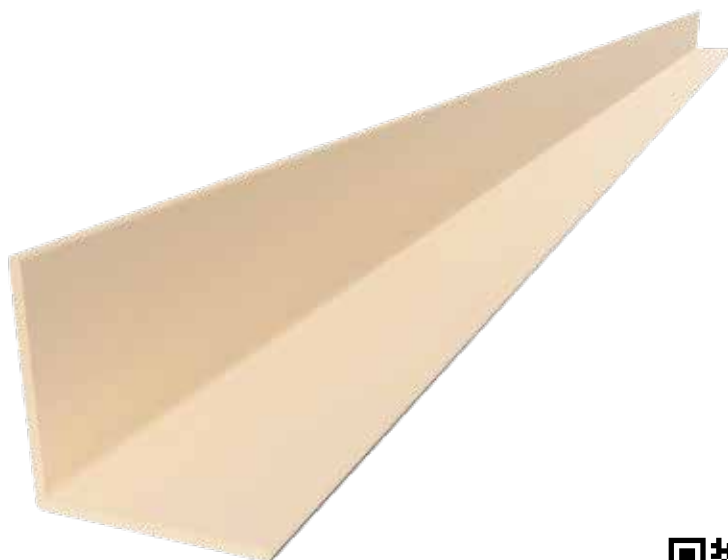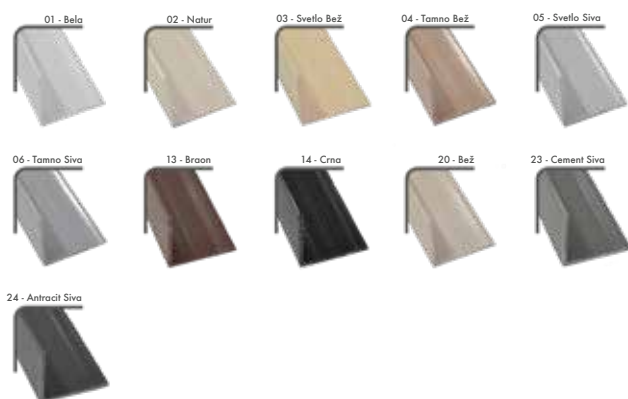

Šifra proizvoda

00363

Materijal

PVC

Dimenzije profila (mm)

23x23x2700

Pakovanje (kom.)

50



DISTANCER - RAZDELNIK ZA KERAMIČKE PLOČICE

Primenjuje se pri ugradnji keramičkih pločica da bi se ostvarilo jednako odstojanje između pločica, a samim tim fugne su iste širine, čime se dobija estetski efekat.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzije profila (mm)

Pakovanje (kom.)

00403

PE

2


1/100 ; 200x1/100


00418

PE

3

1/100 ; 150x1/100

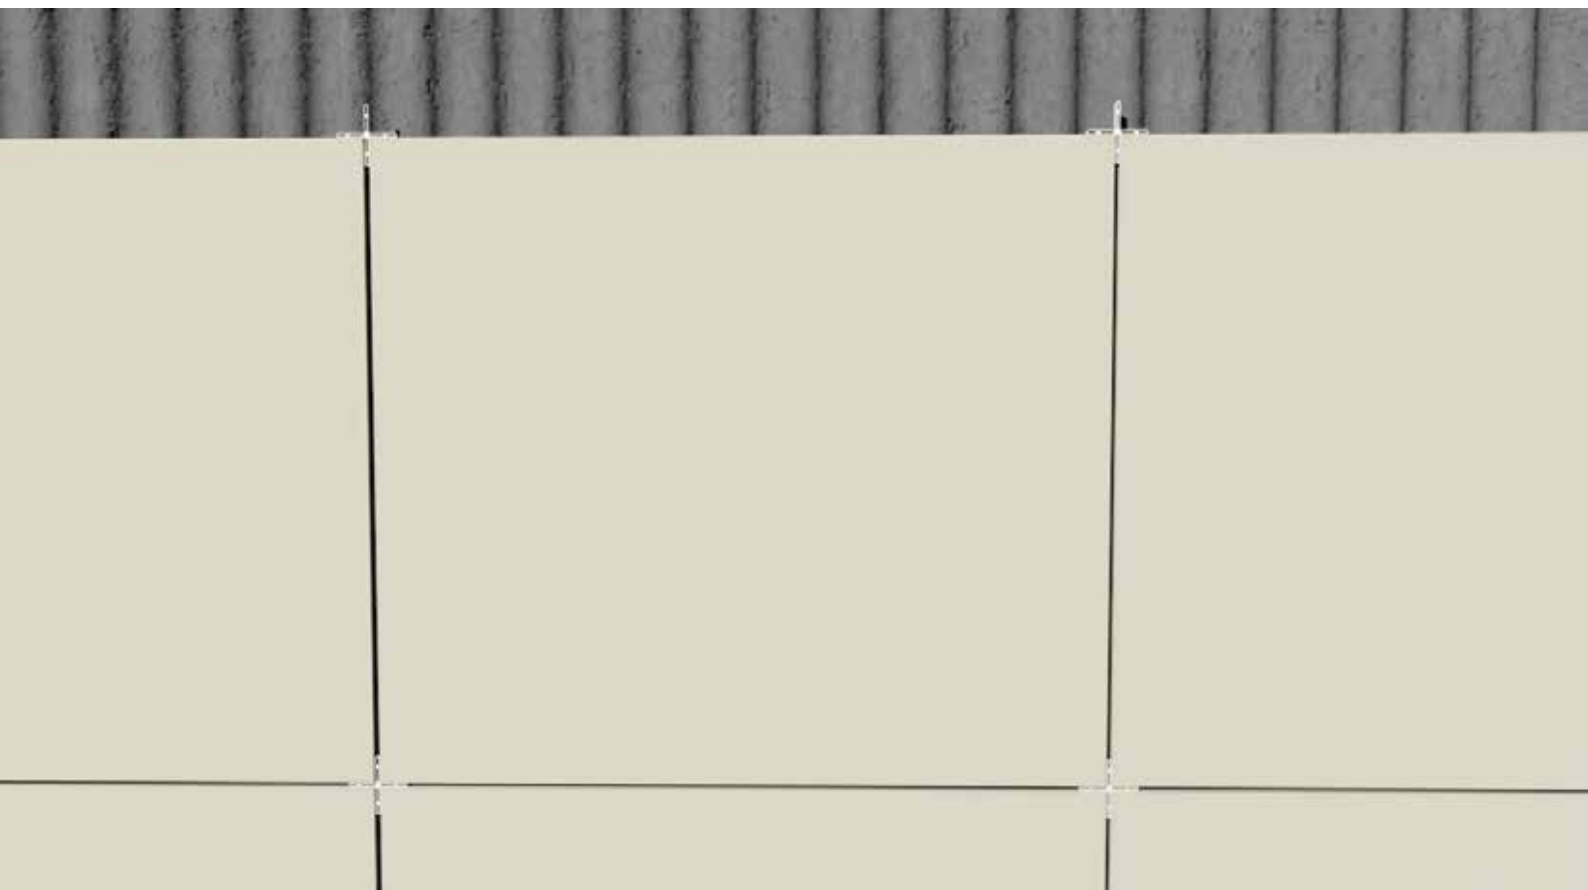

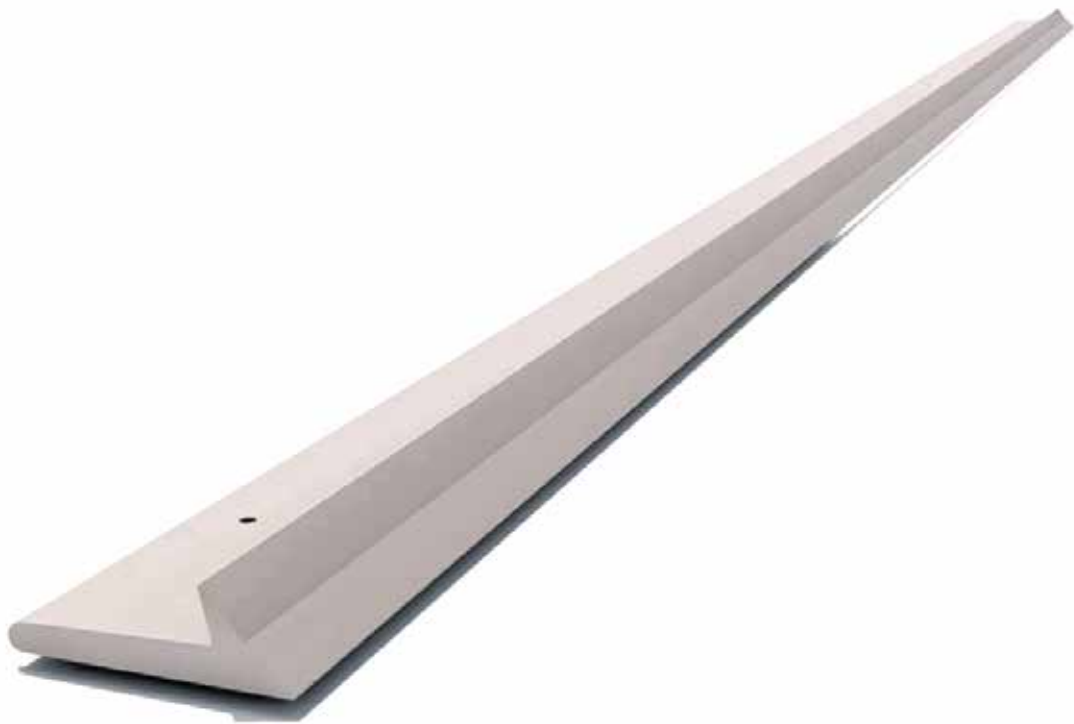

POMOĆNI PROFILI ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU




PVC profil za livenje betonskih
stubova i greda

34. strana

PVC PROFIL ZA LIVENJE BETONSKIH
STUBOVA I GREDA

PVC trouglasti profil sa krilcem, koristi se kao graničnik za obaranje ivica kod livenja, šalovanje stubova i greda.

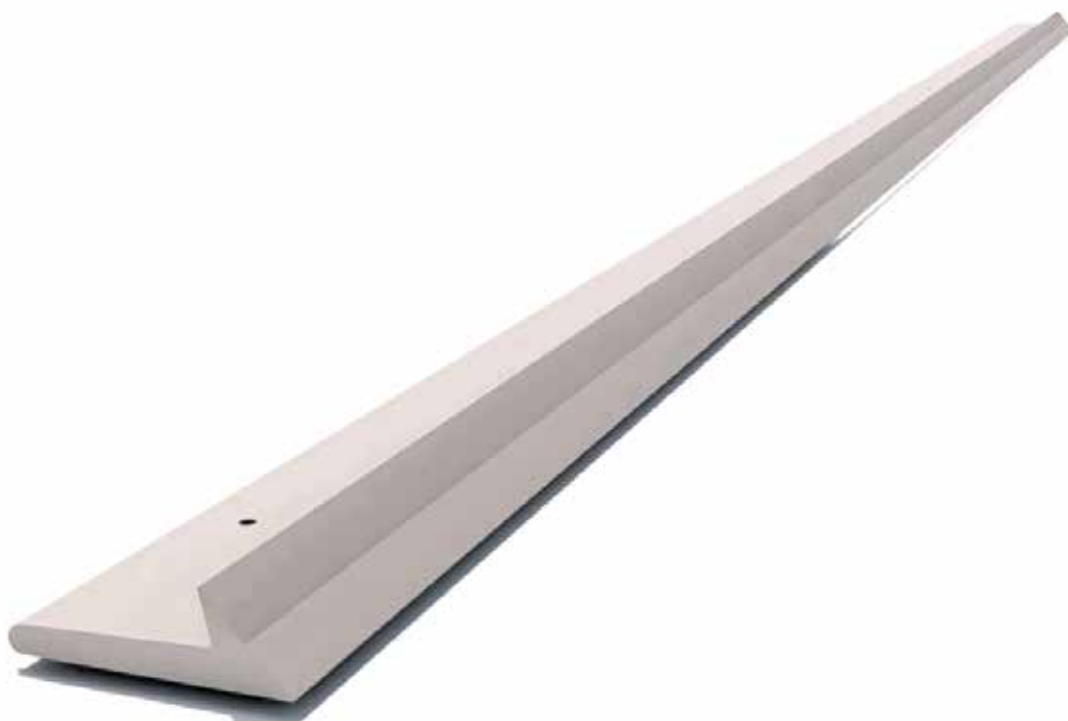

Šifra proizvoda

00281

Materijal


Tvrdi PVC

Dužina (mm)

4000

Pakovanje (kom.)

25

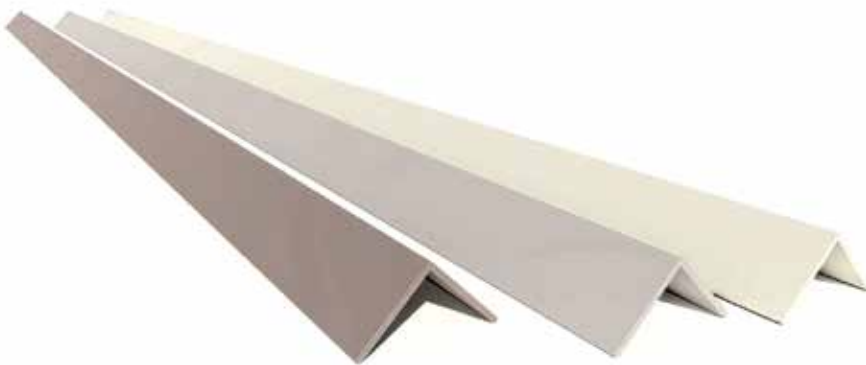


UGAONI PROFILI ZA PAKOVANJE-PALETIRANJE



L ugaoni profil za paletiranje
gajbica

36. strana




L ugaoni profil za paletiranje tabli limova

37. strana

L UGAONI PROFIL ZA PALETIRANJE GAJBICA

L ugaoni profil (ugaonik) za paletiranje gajbi, koristi se za povezivanje, učvršćivanje i zaštitu ivice gajbi od oštećenja pri paletiranju, manipulaciji i transportu.

Sa našim ugaonicima paletirane gajbe su sigurne i bezbedne za manipulaciju i transport.

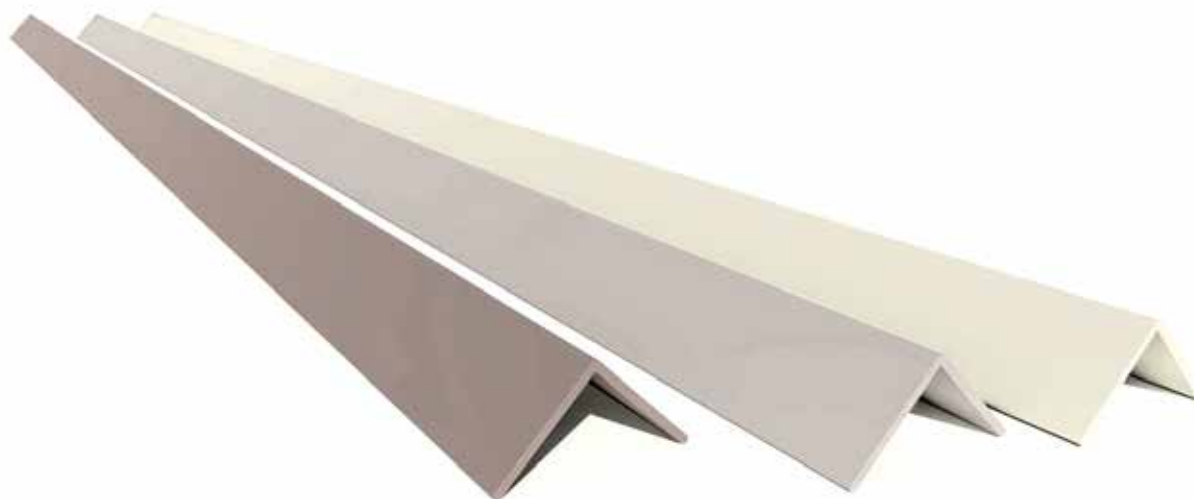

Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzije profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00061	PVC/PE	35x35x1800	50
00353	PVC/PE	35x35x1900	50
00199	PVC/PE	35x35x2000	50
00103	PVC/PE	35x35x2200	50


L UGAONI PROFIL ZA PALETIRANJE TABLI LIMOVA

L ugaoni profil (ugaonik) se koristi za povezivanje, učvršćivanje i zaštitu ivica tabli lima pri paletiranju, manipulaciji i transportu.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzije profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00365	PE	40x40xL	50
00352	PE	45x45xL	50



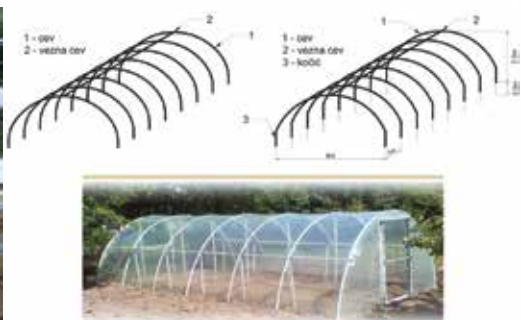

CEVI I CREVA



Cevi i kočii za platenike
39. strana



Ispirna cev za vodokotlice
43. strana



Cevi za tople leje
40. strana



Uspnske cevi za protivpožarne
aparate
44. strana



Baštensko crevo
41. strana



Navlake za rukohvat
protivpožarne mlaznice
45. strana



"Tomos" crevo
42. strana



CEVI I KOČIĆI ZA PLASTENIKE

PVC lučne cevi za plastenike proizvodimo od najkvalitetnijeg tipa PVC materijala koji je postojan-stabilan na UV zrake, dobrih mehaničkih karakteristika. Cevi su ojačane celom svojom dužinom, što im daje još veću čvrstoću.

Da bi se u plasteniku izbegao nepristupačni deo za obradu zemljišta i maksimalno iskoristila površina pod plastenikom za montažu konstrukcije plastenika se koriste stubići-kočići.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzija (mm)	Pakovanje (kom.)
00011	PVC	Ø 40/35/8000	10
00012	PVC	Ø 45/41/800	30

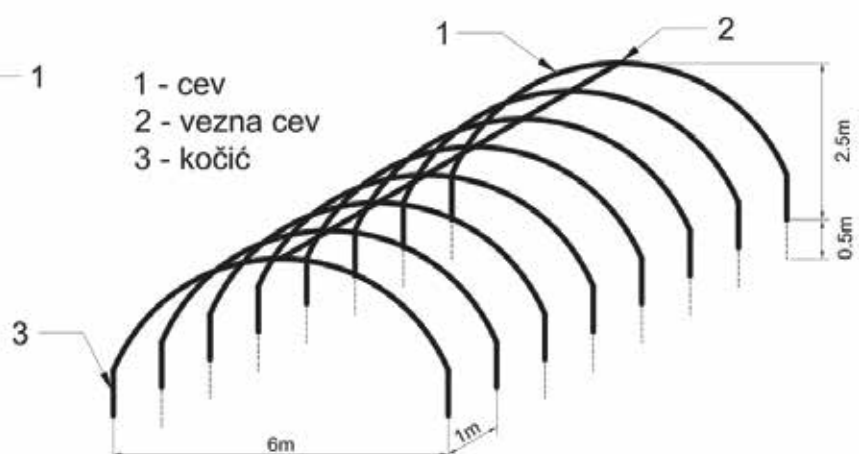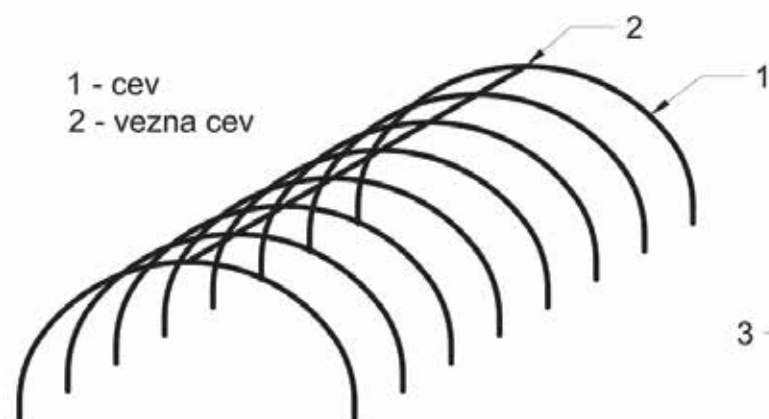

CEVI ZA TOPLE LEJE

Cevi za tople leje proizvodimo od visoko kvalitetnog UV stabilizovanog PVC granulata dobrih mehaničkih karakteristika što omogućava njihovo korišćenje dugi niz godina.

U zavisnosti od širine i visine tunela (niski tuneli, poluvisoki tuneli) cevi za tople leje proizvodimo u više dimenzija i dužina. Dužina cevi je po zahtevu kupca.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzija (mm)	Dužina	Pakovanje (kom.)
00757	PVC	Ø 10/6,5	Po zahtevu	20
00758	PVC	Ø 16/12	Po zahtevu	20



BAŠTENSKO CREVO

Izrađuje se od kvalitetnog, mekog PVC granulata namenjenog za ovaj tip proizvoda. PVC baštenska creva se koriste za polivanje bašta, vrtova, travnjaka, za pranje, pretakanje raznih tečnosti u domaćinstvu i industriji. Proizvode se u koturima-bunjevima koji su numerisani metražom.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzija (")	Pakovanje (m)
00078	Meki PVC	1/2	100
00158	Meki PVC	3/4	50

"TOMOS" CREVO

Izrađuje se od kvalitetnog mekog PVC granulata namenjenog za ovaj tip proizvoda.
Primenjuje se za navodnjavanje i ispušćavanje vode iz bunara, rezervoara, vodotokova.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzija (mm)

Pakovanje (m)

00118

Meki PVC

Ø 52/49

50

ISPIRNA CEV ZA VODOKOTLIĆE

- PVC ispirna cev je namenjena za visoku montažu vodokotlića. Proizvodimo ih u dve varijante:
- prave ispirne cevi sa proširenjem-mufom sa jedne strane za priključenje na vodokotlić
 - zakrivljene sa proširenjem-mufom za priključenje na vodokotlić koji je konstrukciono veće širine i zahteva ovakvu geometriju-oblik cevi za montažu.



Šifra proizvoda

00067

Materijal

PVC

Dimenzija (mm)

Ø 40/36/1800

Pakovanje (kom.)

30

USPONSKE CEVI ZA PROTIVPOŽARNE APARATE

Usponske cevi su namenjene za izvlačenje praha za gašenje požara sa dna protivpožarnog aparata pri njegovom aktiviranju.



Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzija (mm)	Pakovanje (kom.)
00575	PVC	Ø 10/6,5	50
00113	PVC	Ø 16/11,5	50
00645	PVC	Ø 26,8/21,5	50

NAVLAKE ZA RUKOHVAT PROTIVPOŽARNE
MLAZNICE

Osnovna namena navlake rukohvata protivpožarne mlaznice je strujni izolator, toplotni izolator i stabilno držanje protivpožarne mlaznice.



Šifra proizvoda

00400

Materijal

Meki PVC

Dimenzija (mm)

Ø 42/41/40

Pakovanje (kom.)

100



ELEKTRODE



Elektrode za varenje plastike

47. strana

ELEKTRODE ZA VARENJE PLASTIKE

U oblasti primene polimernih materijala (PE, PP, PVC, ABS) veoma je prisutan segment varenja i spajanja. Elektrode za varenje plastike proizvodimo od visokokvalitetnog granulata što predstavlja garanciju kvaliteta i dugotrajnost vara. Varenje-spajanje se radi aparatom za varenje sa diznom i toplim vazduhom i ekstruziono, sa elektrodom-žicom za varenje. Oblici elektroda za varenje koje proizvodimo su kružni, elipsasti-pljosnati.



Šifra proizvoda	Materijal	Oblik	Dimenzije (mm)	Pakovanje (kg)
00678	PE	Ø/Pljosnati	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5	1,5-3
00417	PP	Ø/Pljosnati	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5	1,5-3
00031	PVC	Ø/Pljosnati	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5	1,5-3
00031	Meki PVC	Ø/Pljosnati	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5	1,5-3
00587	ABS	Ø/Pljosnati	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5	1,5-3



S.Z.R. "JUGOPLAST" Tanaska Rajića bb 32230 Guča
+381 (0) 32 855 840 | +381 (0) 32 854 094
www.jugoplast.rs | info@jugoplast.rs