



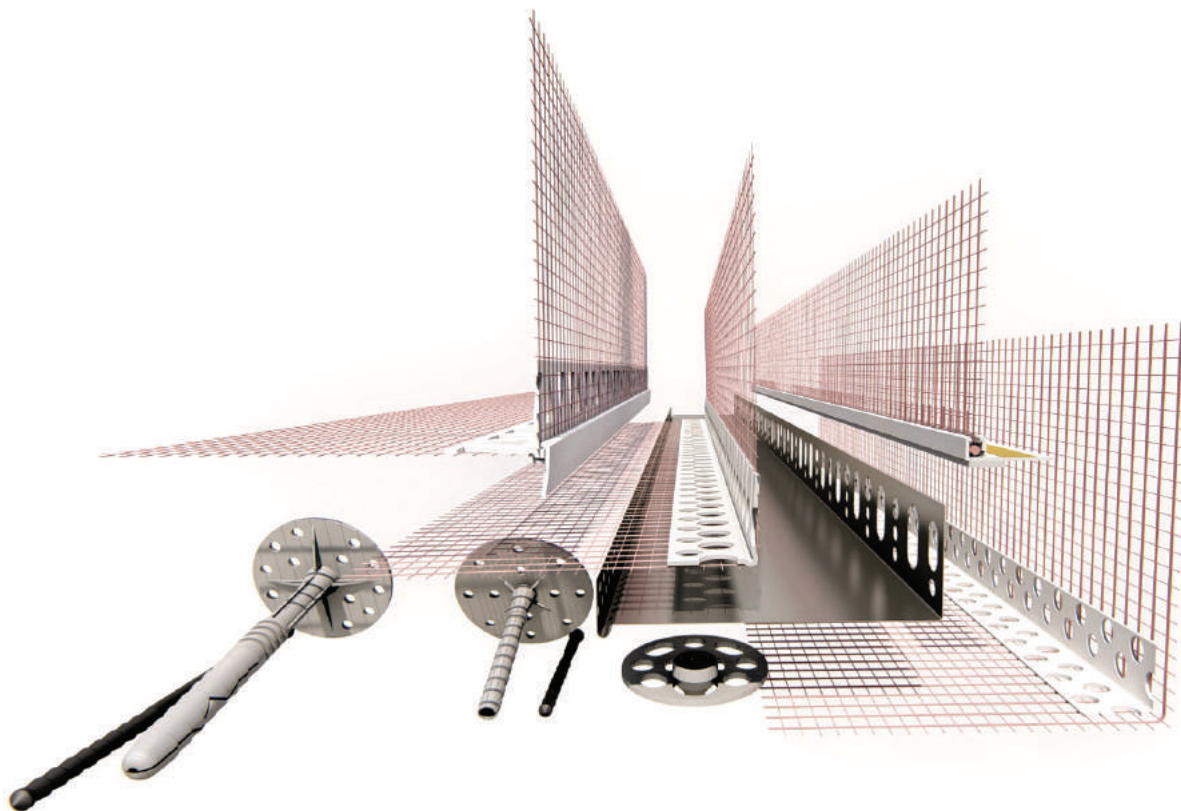


PROFILI, LAJSNE, TIPLOVI ZA TERMOIZOLACIJU FASADA (ETICS SISTEME)




PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom

2. strana




PVC ugaoni profil sa staklenom mrežicom i okapnicom

3. strana

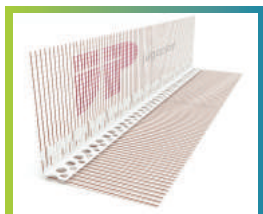

PVC lučni profil sa staklenom mrežicom

4. strana




Samolepljivi špaletni PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom - APUM lajsna sa mrežicom

5. strana



Aluminijumski početni profil

6. strana

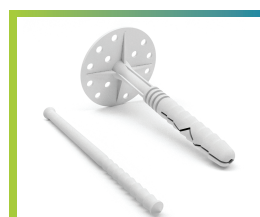

Plastični tipl sa klinom

7. strana



Potkrovni tipl - kružni podmetač


8. strana

PVC UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasade od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.


Staklena mrežica je zalepljena termostabilnim lepkom za PVC profil.

Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System

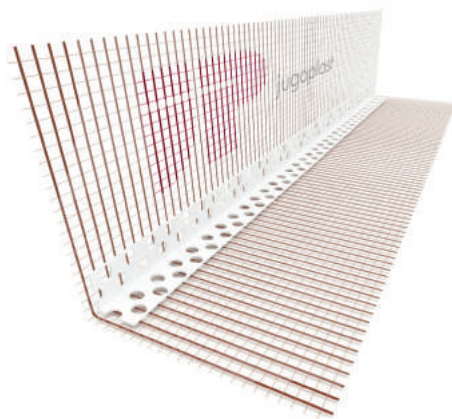


JPL i S: PVC profil nosač
V: "Vertex" staklena mrežica

Šifra proizvoda	Proizvod/Tip	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm)	Pakovanje PE Folija (kom.)	Kartonska kutija (Kom.)
00216	JPL	2500	145/125	80+120	25	50
00464	JPL	2500	145/125	100+150	25	50
00735	JPL-V	2500	165/145	80+120	25	50
00526	JPL-V	2500	165/145	100+150	25	50
00394	S	2500	145/125	80+120	25	50
00411	S	2500	145/125	100+150	25	50
00516	S-V	2500	165/145	80+120	25	50
00582	S-V	2500	165/145	100+150	25	50

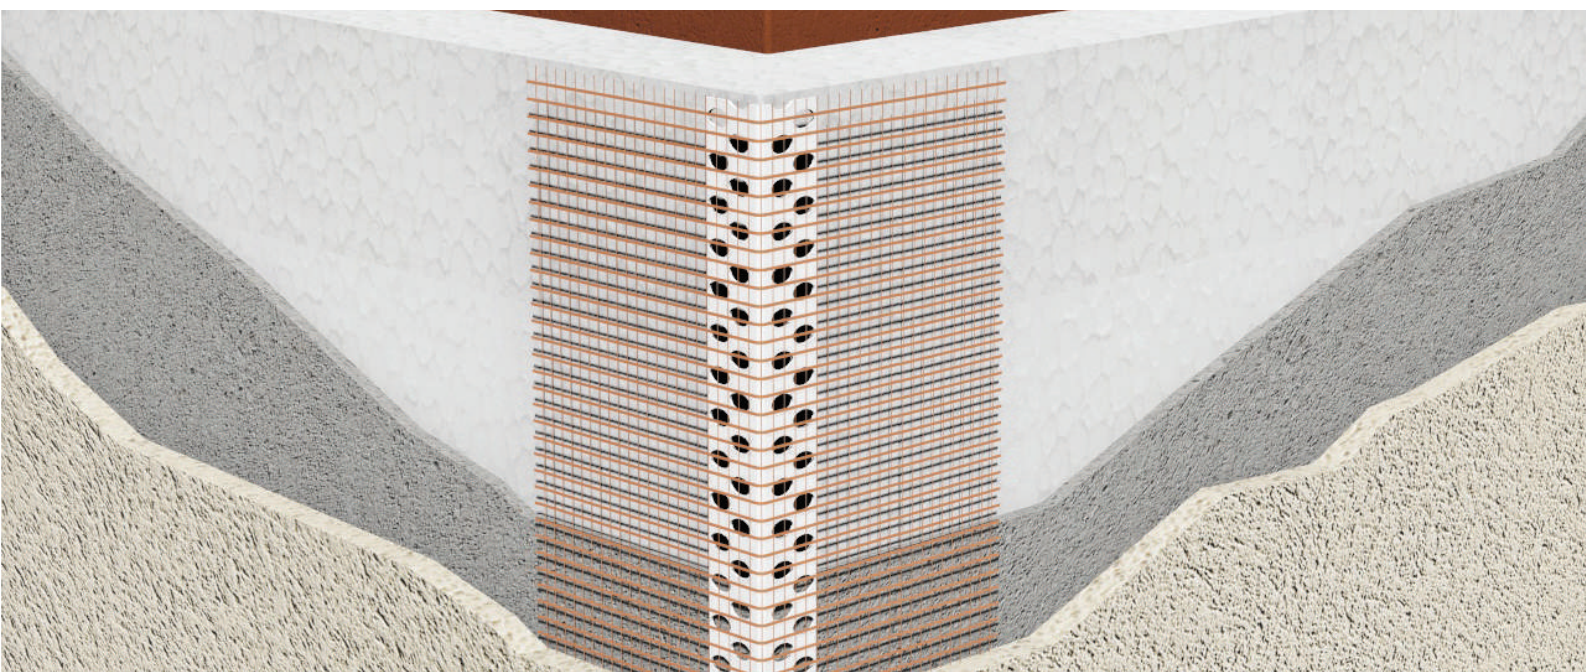

PVC UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM I OKAPNICOM

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom i okapnicom se primenjuje za ojačanje, zaštitu, brže i lakše formiranje donjih ivica balkona i sprečava podlivanje vode i oštećenje fasade. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Composite System.

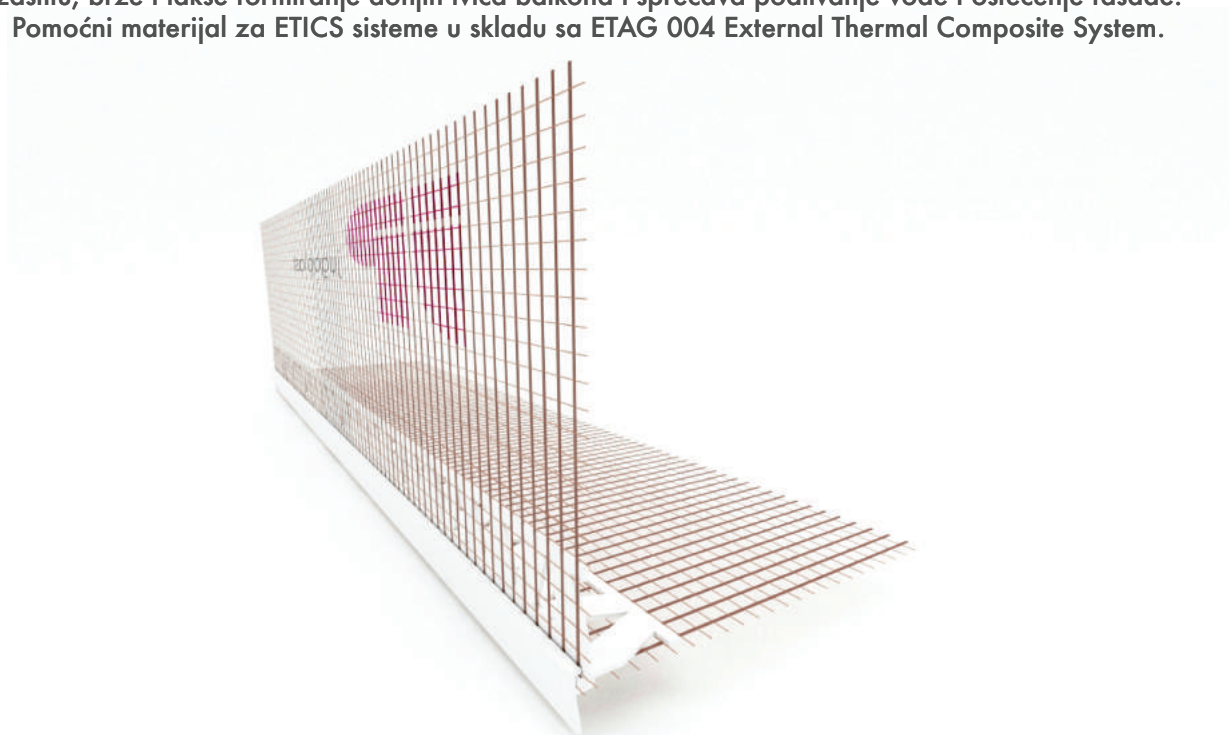
Šifra proizvoda
Dužina PVC profila (mm)
Staklena mrežica (g/m²)
Širina mrežice (mm+mm)
**Pakovanje (kom.)
PE Folija**
**Pakovanje kartonska
kutija (Kom.)**

00196


2500

165/145

100+100


10

50

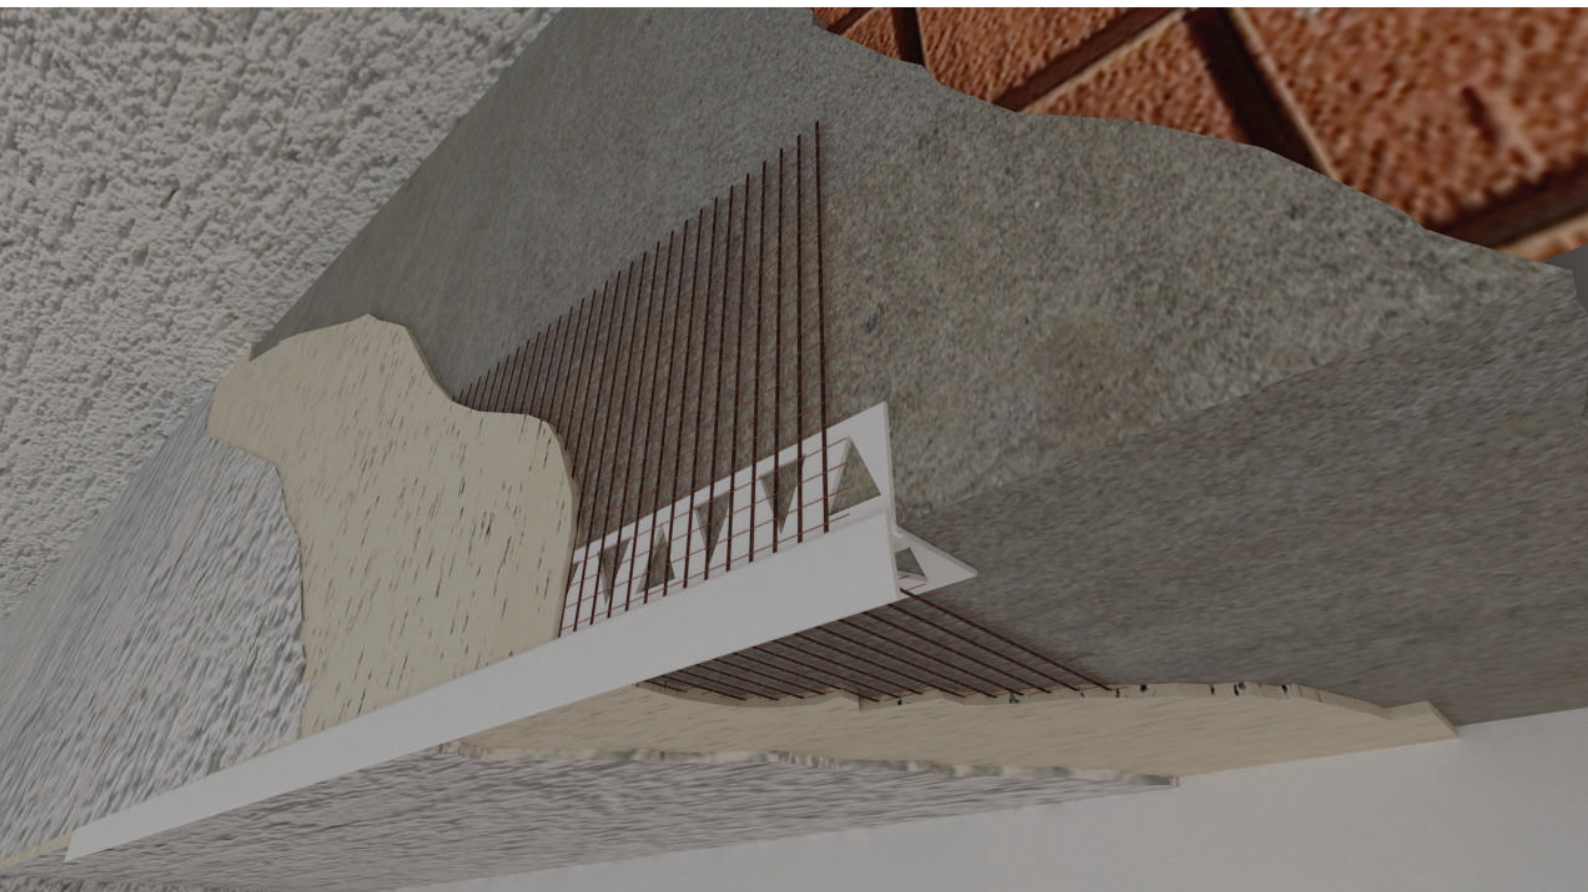


PVC LUČNI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

PVC lučni profil sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasada, od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva lakše i brže formiranje ivica kod lučnih otvora, prozora i vrata.

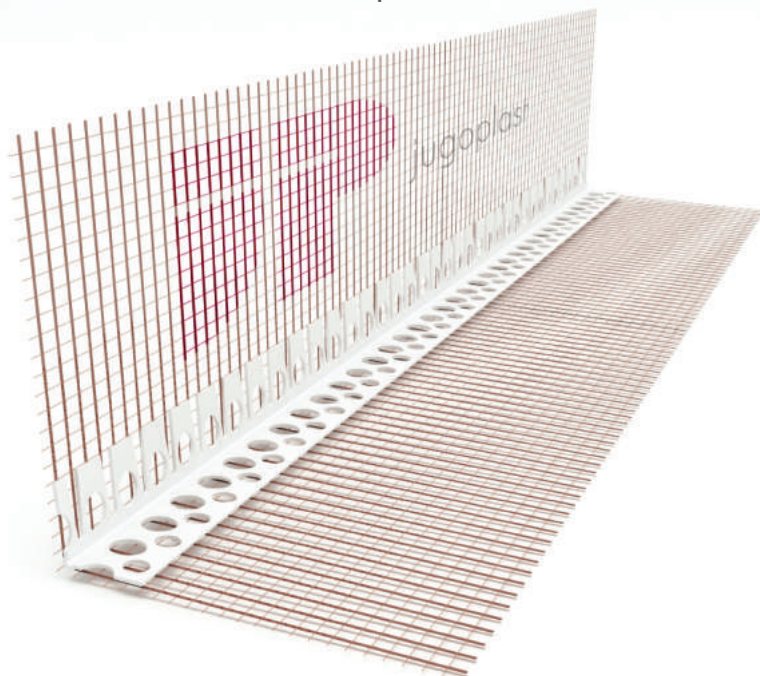


Šifra proizvoda	Materijal	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm)	Pakovanje kartonska kutija (kom.)
00521	PVC;staklena mrežica	2500	145	100+100	50

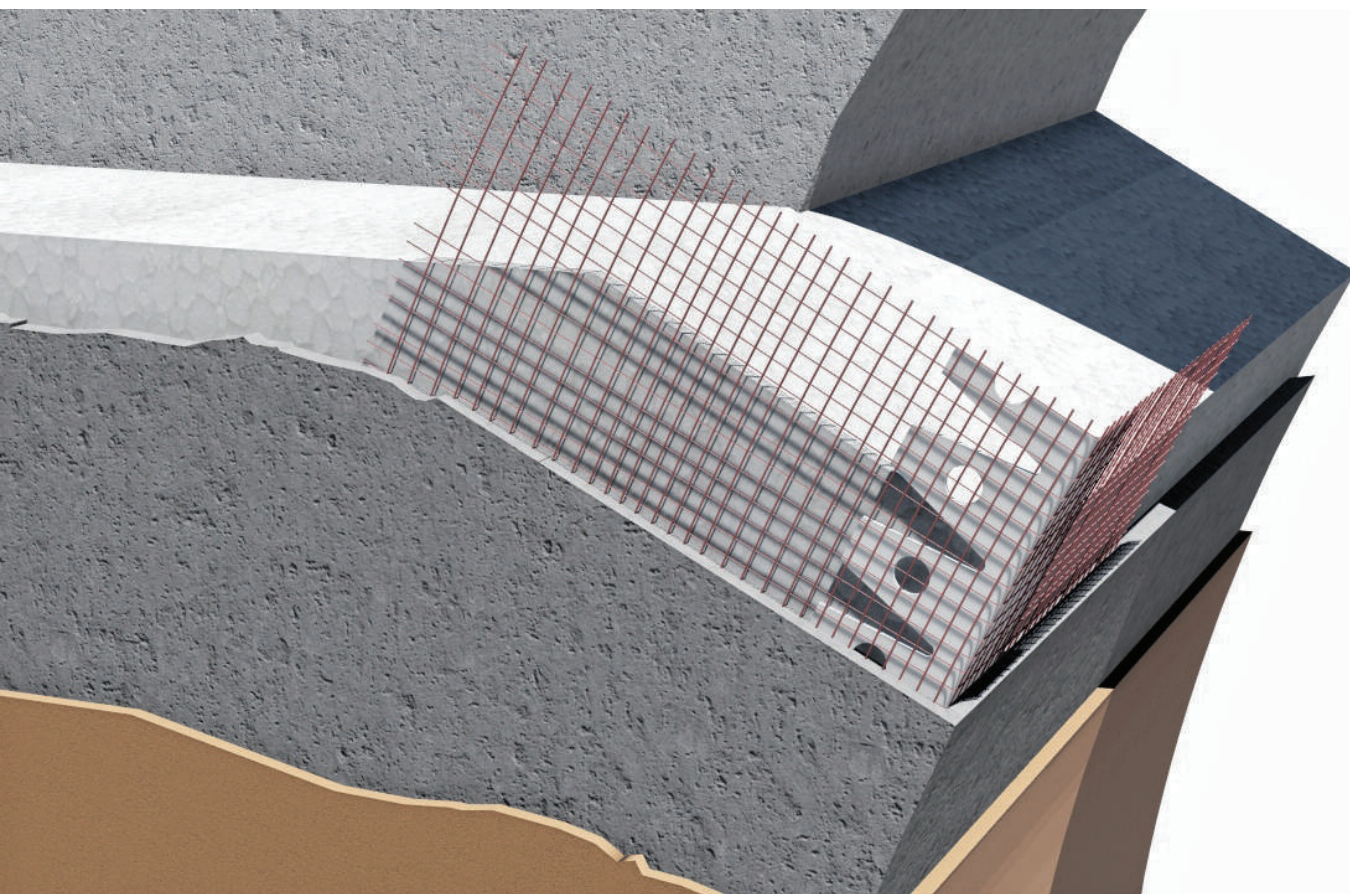


SAMOLEPLJIVI ŠPALETNI PVC PROFIL SA ELASTIČNOM VODOOTPORNOM TRAKOM I MREŽICOM - APUM LAJSNA SA MREŽICOM

Samolepljivi špalet PVC profil sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom APU lajsna sa mrežicom, se primenjuje za kvalitetnu, brzu i jednostavnu obradu delova oko prozora, vrata i svih spoljašnjih otvora pri ugradnji termofasada.

Sprečava pucanje završnih slojeva fasada kao i pojavljivanje vlage pored otvora kod termoizolacionih sistema. Štiti prozore i vrata od prljanja i oštećenja u toku postavljanja - ugradnje termoizolacionog fasadnog sistema. Besprekorno rešava sve probleme koji se javljaju na spoljnim otvorima termofasade i daje estetski savršenu obradu. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.

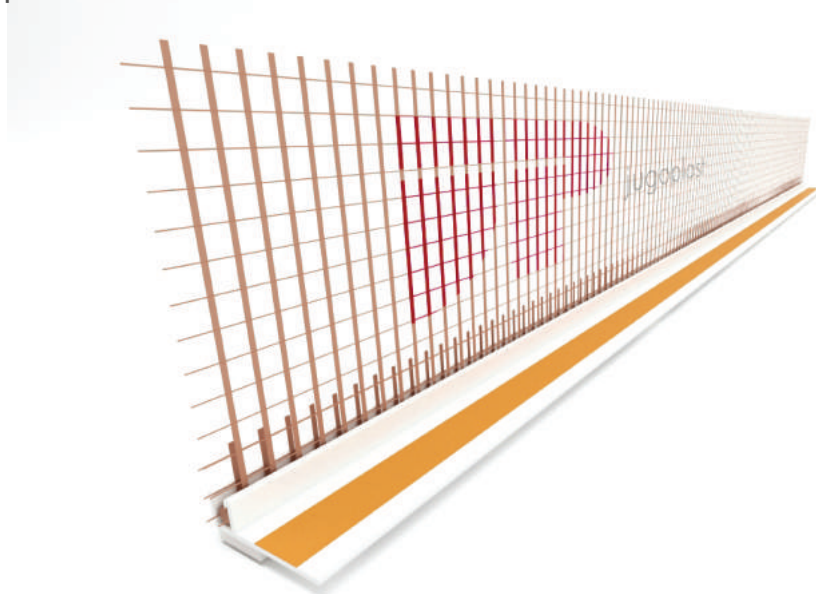


Šifra proizvoda	Materijal	Dužina PVC profila (mm)	Staklena mrežica (g/m ²)	Širina mrežice (mm+mm)	Pakovnje (kom.)
00732	PVC; Mrežica	1600	165/145	100	60
00425	Penasta Traka; Duplofan traka	2400	165/145	100	60

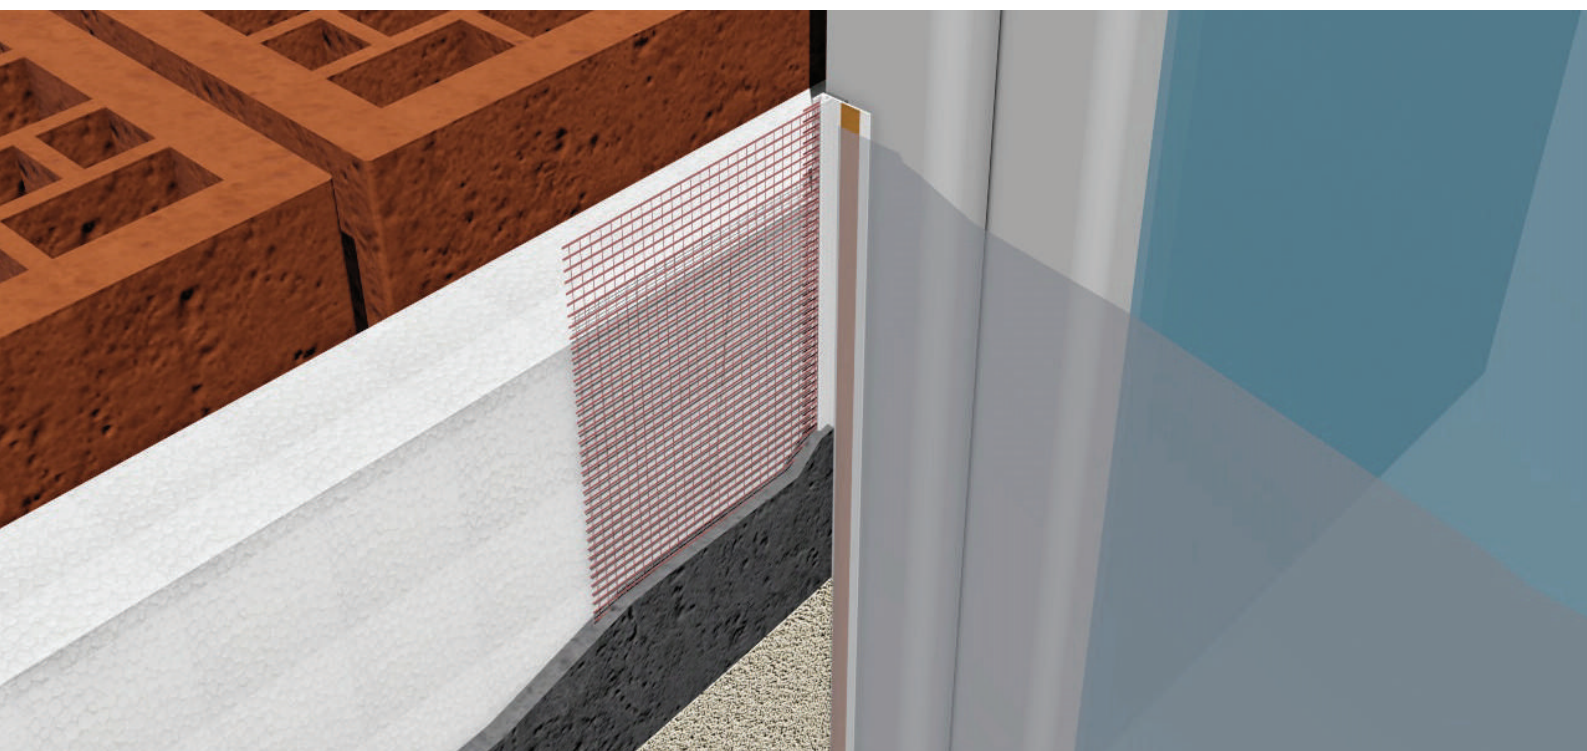


ALUMINIJUMSKI POČETNI PROFIL

Aluminijski početni profil namenjen je za zaštitu donjih površina kompozitnih sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata, glodara i ravno početno postavljanje ploča. U zavisnosti od debljine izolacionih ploča početni profil proizvodimo u više dimenzija od nekorodirajućeg aluminijuma. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.

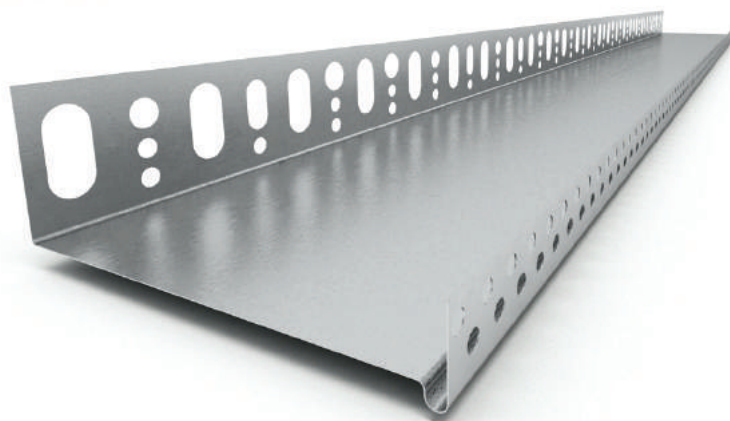


Šifra proizvoda	Materijal	Debljina lima (mm)	Širina profila (mm)	Dužina profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00188 ; 00646	AL	0,5	50 ; 80	2500	20
00478 ; 00045	AL	0,5	100 ; 120	2500	20
00663 ; 00057	AL	0,7	150 ; 180	2500	20

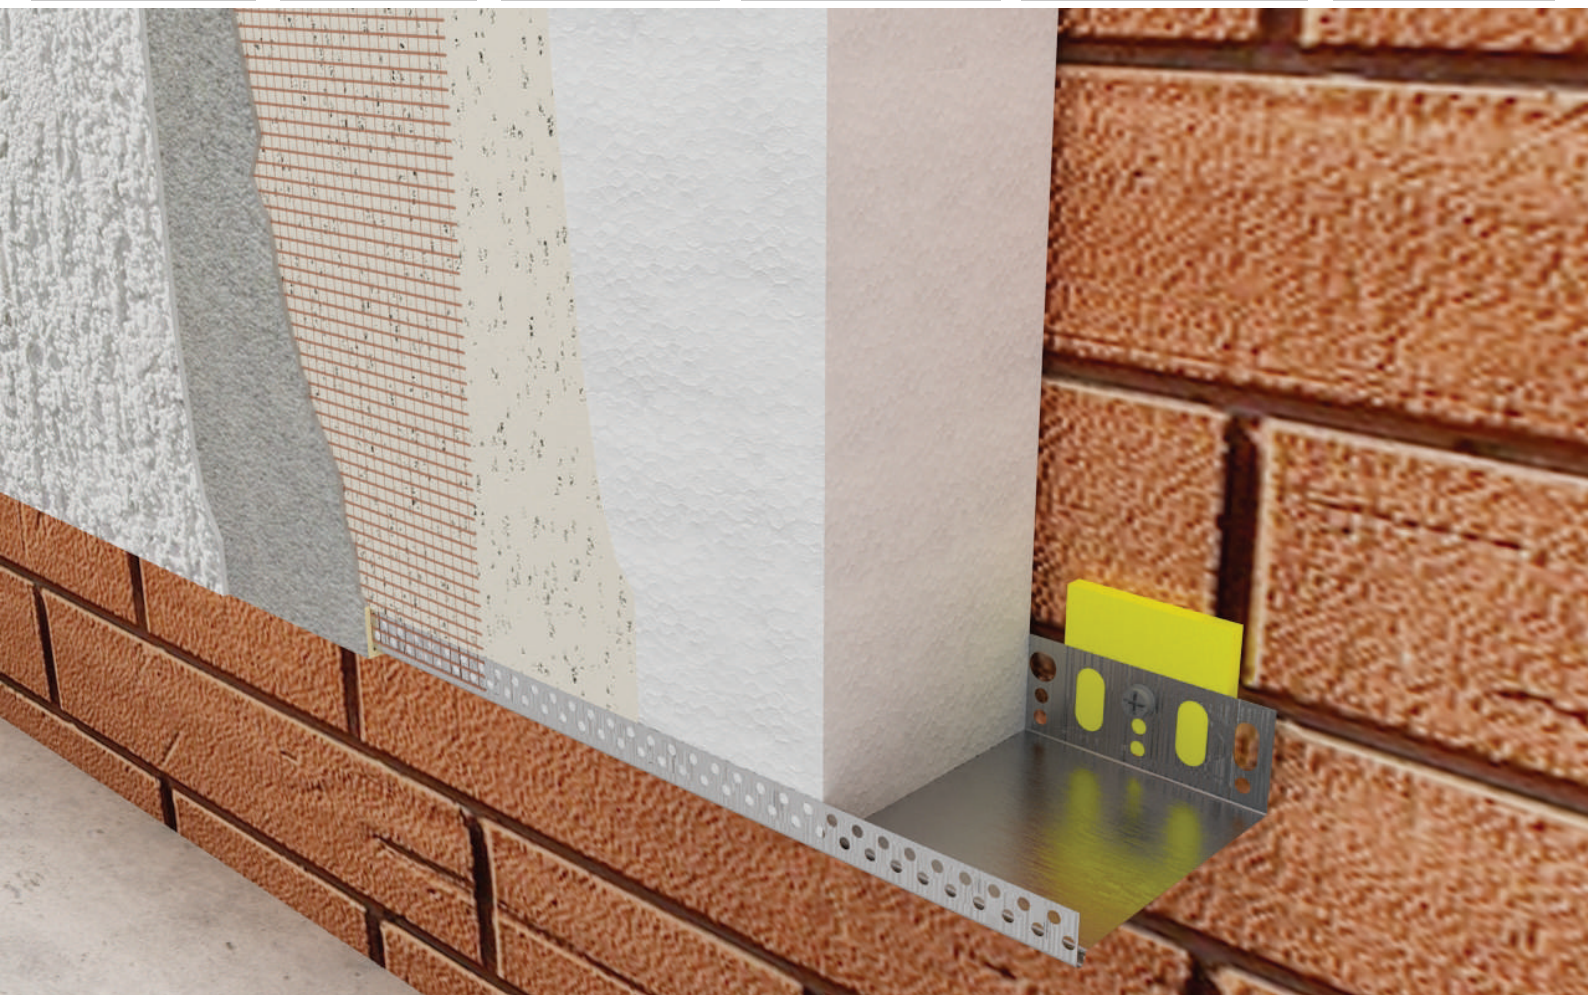


PLASTIČNI TIPL SA KLINOM

Koristi se za pričvršćivanje izolacionih ploča od stiropora u fasadnom sistemu termoizolacije za čvrste podloge (opeka, beton, blok). U zavisnosti od debljine termoizolacionih ploča tiplove proizvodimo u više dimenzija - dužina. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Thermal Insulation Composite System.

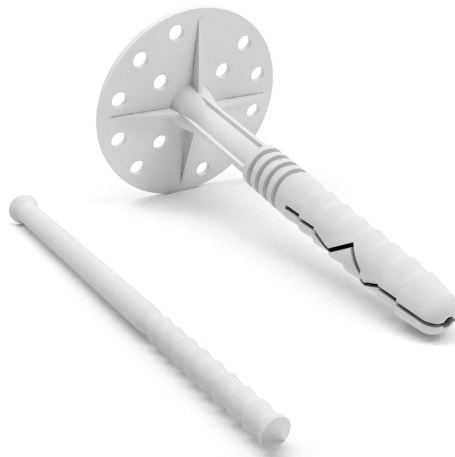

Šifra proizvoda	Materijal	Dimenzije (mm)	Pakovanje (kom.)
00436	PE/PP	10x70	250
00408	PE/PP	10x100	250
00366	PE/PP	10x140	250
00367	PE/PP	10x160	250
00366	PE/PP	10x180	200
00664	PE/PP	10x200	200
00102	PE/PP	10x220	200
00094	PE/PP	10x260	100
00149	PE/PP	10x300	100

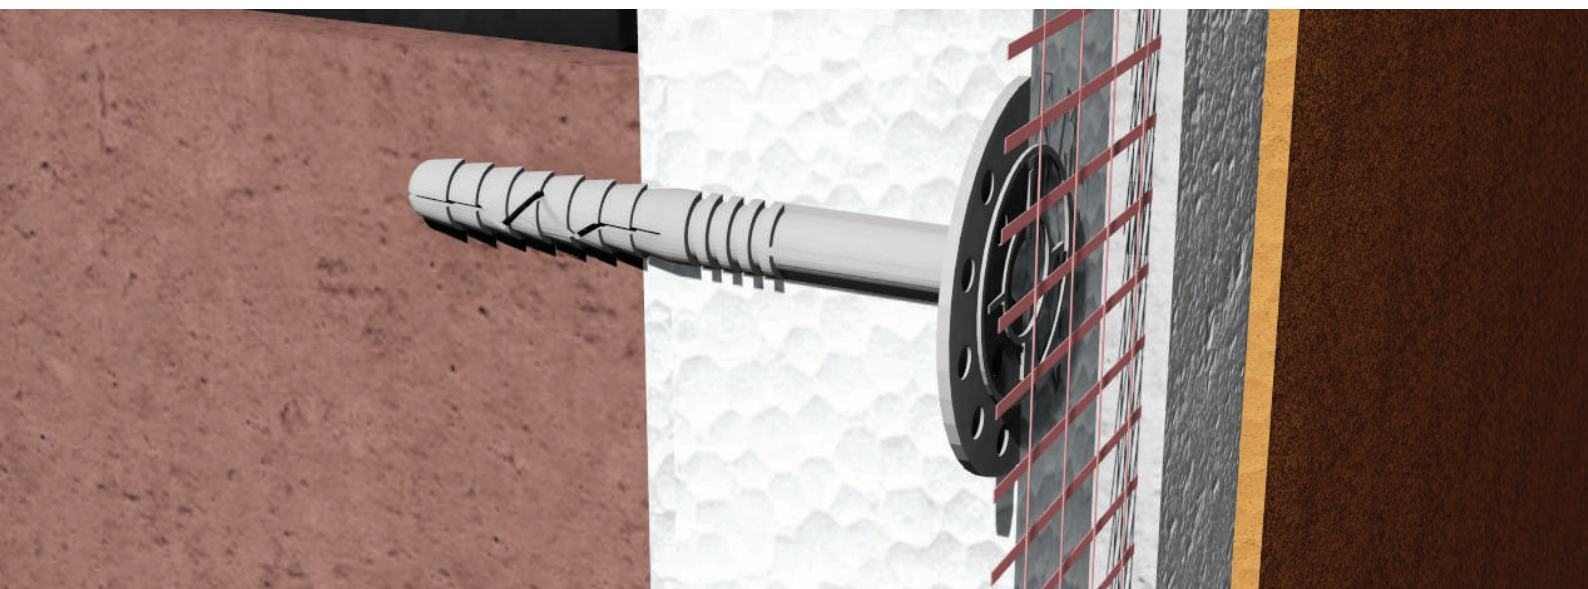

POTKROVNI TIPL - KRUŽNI PODMETAČ

Potkrovni tipl služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča sa samonarezujućim vijkom ili vijkom za drvo, najčešće kod montažnih objekata za površine OSB ploča ili iverice.



Šifra proizvoda

00015

Materijal

PE/PP

Dimenzija (mm)

Φ 60

Pakovanje (kom.)

250