






PROFILI, LAJSNE ZA GIPS-KARTON SISTEME

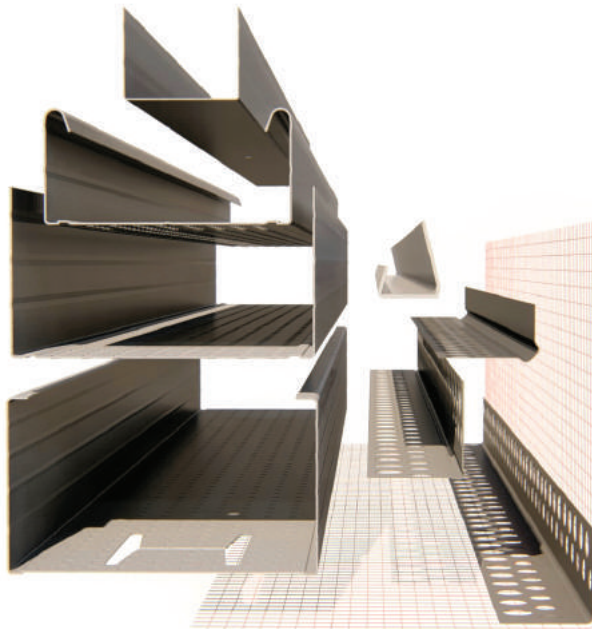


CD 60 profil za spuštene plafone
2. strana



UD 30 profil za spuštene plafone
3. strana



UW 50 - 75 - 100 profil za pregradne zidove
4. strana




CW 50 - 75 - 100 profil za pregradne zidove
5. strana



Aluminijumski ugaoni profil
6. strana




Aluminijumski ugaoni geping profil
7. strana



Aluminijumski ugaoni profil sa staklenom mrežicom
8. strana



PVC natični profil za rigips (GIPS - KARTON) ploče
9. strana



PVC lučni profil
10. strana


CD 60 PROFIL ZA SPUŠTENE PLAFONE

CD profil postavljen u UD profil čini metalnu podkonstrukciju za spuštene plafone za koje se šrafe gips - karton ploče.

Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima.

Oblaganjem podkonstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

CD profil se proizvodi u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardom.

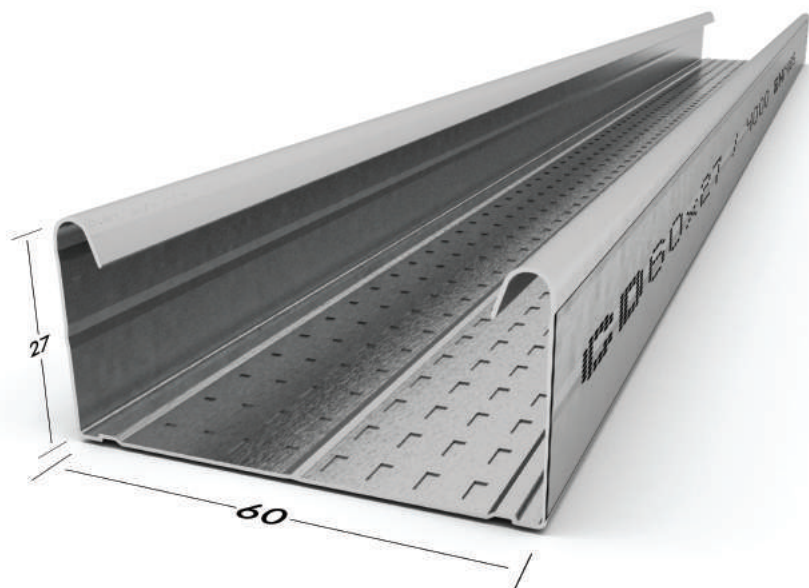

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Dužina (mm)	Težina (kg/m)	Pakovanje (kom.)
00711	CD 27x60x27	Obostrano pocinkovan lim DX51D+Z140g/m2	0,5	3000	0,475	16
00713	CD 27x60x27	EN10142	0,5	4000	0,475	16




UD 30 PROFIL ZA SPUŠTENE PLAFONE

UD profil se koristi za prihvatanje CD profila sa kojim u kompletu čini metalnu podkonstrukciju za spuštene plafone.

UD profil se tipluje u zid kroz namenski izrađene rupe. Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima. Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

UD profil se proizvodi u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.

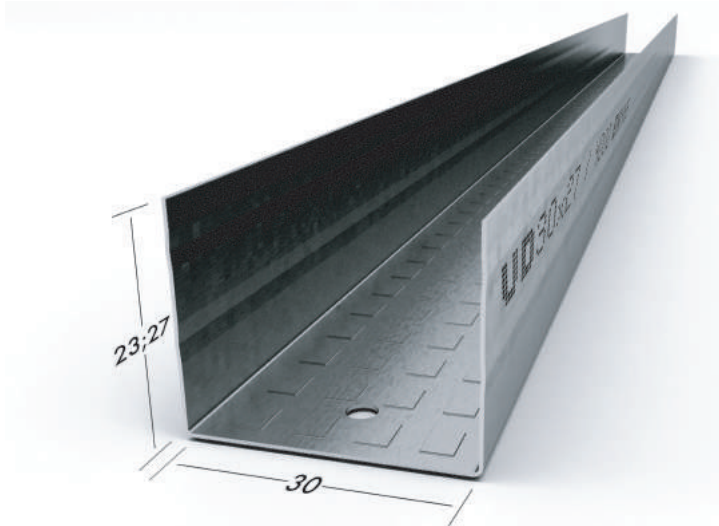

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)
00712	UD 23x30x23	Obostrano pocinkovan lim	0,5	0,292	3000	20
00720	UD 23x30x23	DX51D+Z140g/m2	0,5	0,292	4000	20
00733	UD 27x30x27	EN10142	0,5	0,323	3000	20
00734	UD 27x30x27		0,5	0,323	4000	20




UW 50 - 75 - 100 PROFIL ZA PREGRADNE ZIDOVE

Za izradu pregradnih zidova, oblaganje zidova i potkrovlja koristi se metalna konstrukcija koju čine UW i CW profili. UW profil se proizvodi u tri tipa koji u kombinaciji sa CW profilima istog tipa čine metalnu konstrukciju pregradnog zida.

Profil se tipluje u pod i plafon kroz namenski izrađene rupe. Proizvodi se od obostrano pocinkovanog lima i specijalnim ojačanjem. Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

UW profili se proizvode u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.

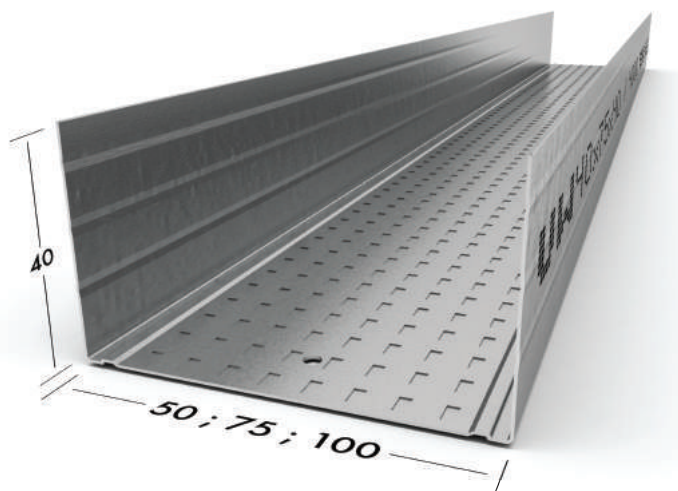

Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina (mm)	Pakovanje (kom.)
00714	UW 40x50x40	obostrano pocinkovan lim	0,5	0,5	3000	20
00723	UW 40x50x40	DX51D+Z140cm2	0,5	0,5	4000	20
00715	UW 40x75x40	EN10142	0,5	0,6	3000	16
00734	UW 40x75x40		0,5	0,6	4000	16
00716	UW 40x100x40		0,5	0,692	3000	12
00725	UW 40x100x40		0,5	0,692	4000	12



CW 50 - 75 - 100 PROFIL ZA PREGRADNE ZIDOVE

Za izradu pregradnih zidova, oblaganje zidova i potkrovlja koristi se metalna konstrukcija koju čine CW i UW profili. CW profil se proizvodi u tri tipa. CW profil čini metalnu konstrukciju pregradnog zida.

CW profil postavljen u UW profil se koristi kao noseća konstrukcija za gips - karton ploče koje se šrafe za CW profile. Proizvode se od obostrano pocinkovanog lima sa specijalnim ojačanjima.

Oblaganjem konstrukcije obezbeđuje se laka, brza, efikasna i fleksibilna gradnja.

CW profili se proizvode u skladu sa evropskom normom EN 14195 i DIN 18182-1 standardu.




Šifra proizvoda	Proizvod - Tip	Materijal	Debljina (mm)	Težina (kg/m)	Dužina	Pakovanje (kom.)
00717	CW 45x50x45	obostrano pocinkovan lim	0,5	0,575	3000	20
00726	CW 45x50x45	DX51D+Z140cm2	0,5	0,575	4000	20
00718	CW 45x75x45	EN10142	0,5	0,675	3000	16
00727	CW 45x75x45		0,5	0,675	4000	16
00719	CW 45x100x45		0,5	0,775	3000	12
00728	CW 45x100x45		0,5	0,775	4000	12



ALUMINIJUMSKI UGAONI PROFIL

Koristi se za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacionih fasade i gips-karton zidova od mehaničkih oštećenja, loma ivičnih spojeva, kao i za lakše oblikovanje i formiranje ivica. Postavlja se na ivice zida na ivice otvora u zidu pre armirajućeg sloja građevinskog lepka i staklene mrežice. Izrađuje se od nekorodirajućeg aluminijuma što obezbeđuje njegovu dugovečnost.

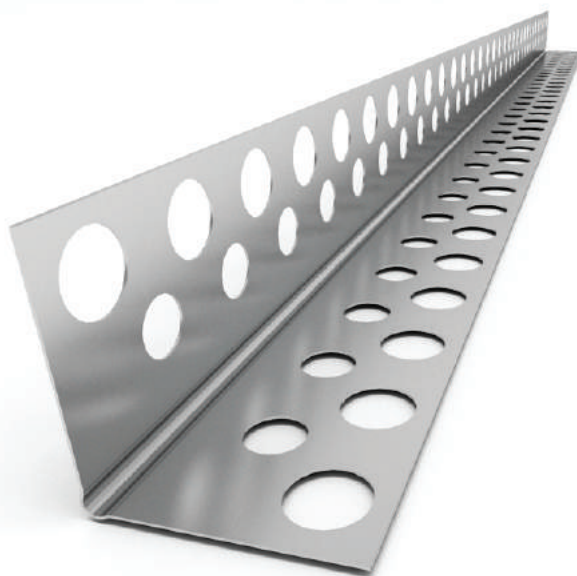

Šifra proizvoda	Materijal	Debljina lima (mm)	Dimenzije profila (mm)	Pakovanje (kom.)
00131	AL	0,3	20x20x2500	50
00730	AL	0,3	22x22x2500	50
00173	AL	0,3	23x23x2500	50
00147	AL	0,3	25x25x2500	50



ALUMINIJUMSKI UGAONI GEPING PROFIL

Aluminijumski ugaoni geping profil za zaštitu ivica rigips (GIPS - KARTON) zidova od mehaničkih oštećenja loma ivičnih slojeva, kao i lakše oblikovanje i formiranje uglova - ivica. Izrađen je od ne korodirajućeg aluminijuma, što obezbeđuje njegovu dugovečnost.



Šifra proizvoda

Materijal

Dimenzije profila (mm)


Pakovanje (kom.)

00084

AL


12,5x24/2500

50

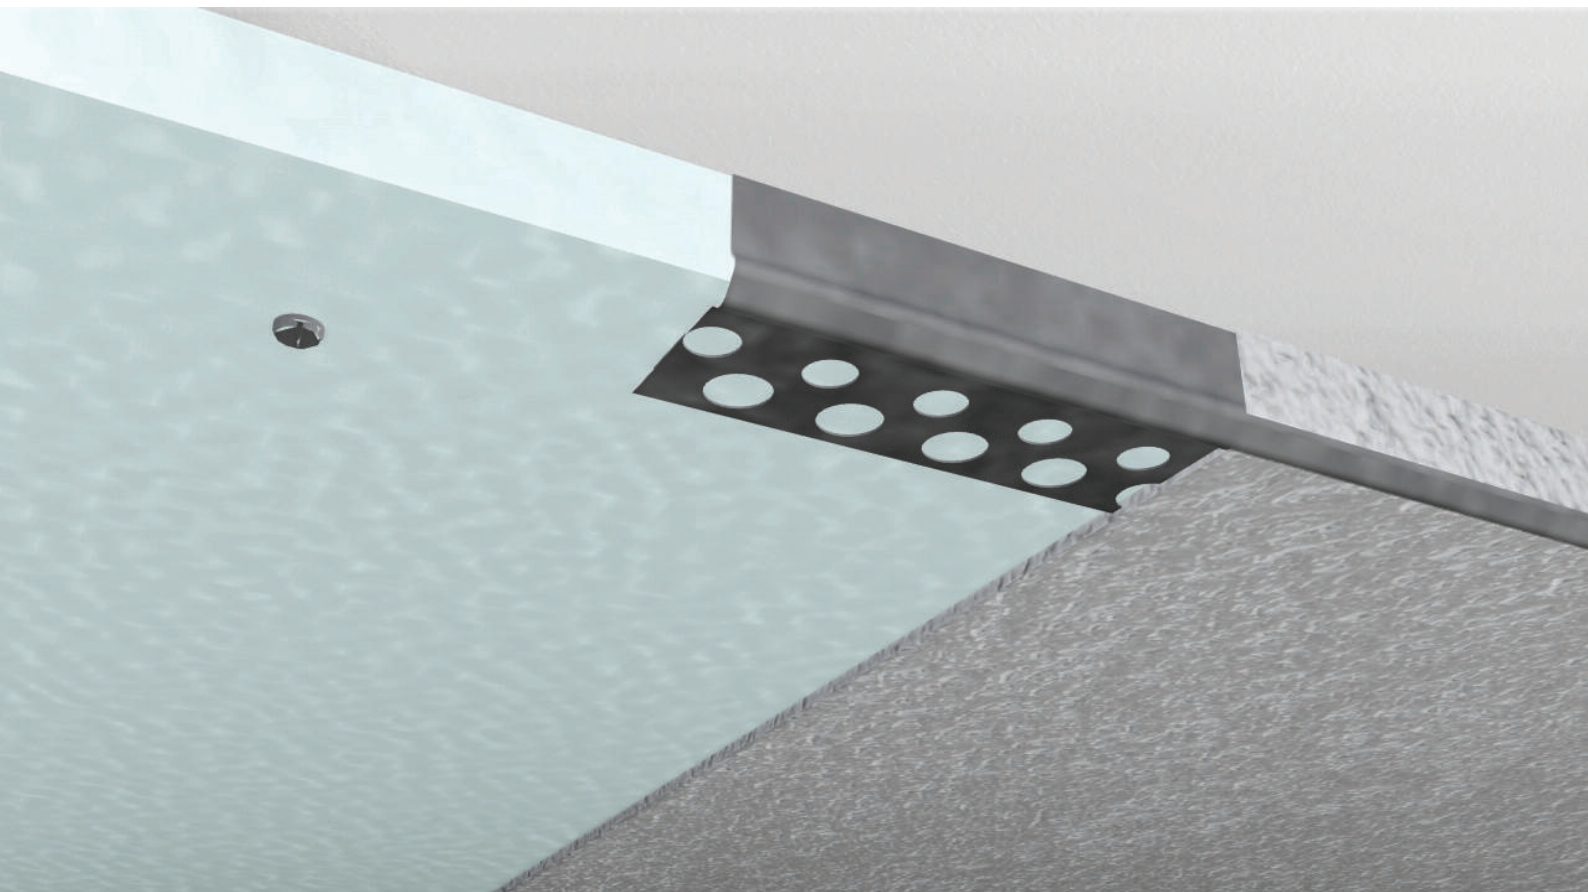

ALUMINIJUMSKI UGAONI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM

Aluminijumska ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica rigips (GIPS - KARTON) ploča, kompozitnih sistema termoizolacije fasada od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.

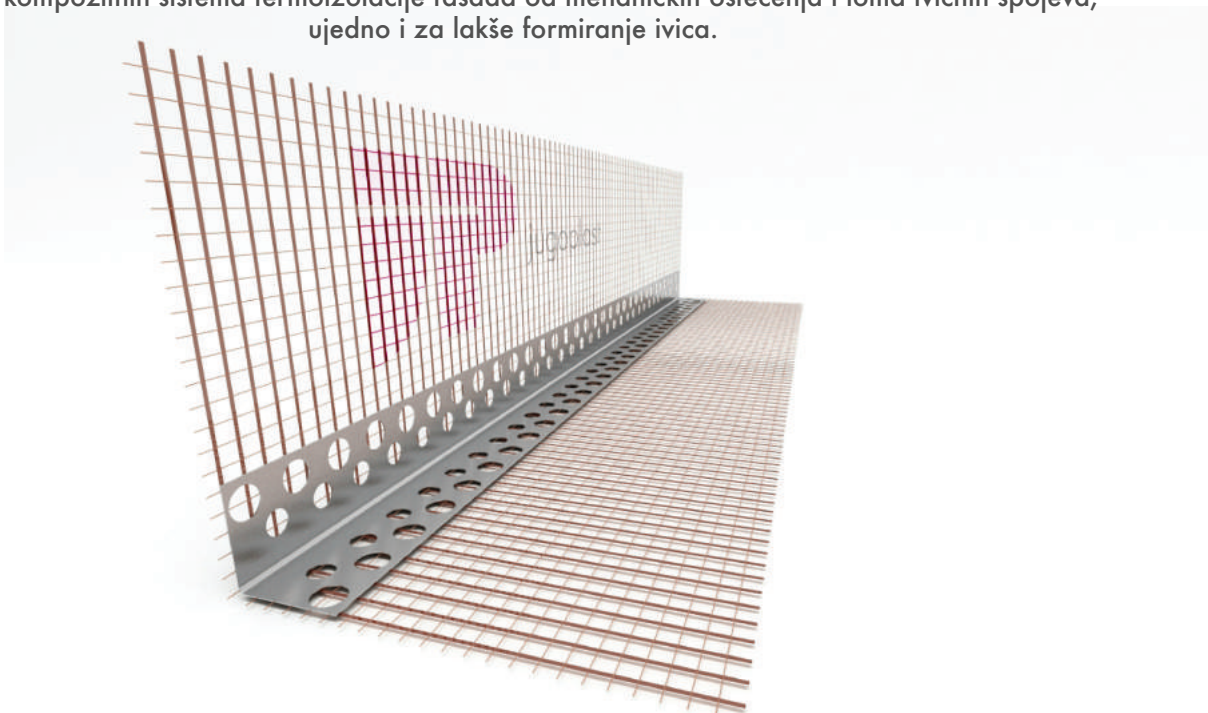
Šifra proizvoda
Dužina AL profila (mm)
Staklena mrežica (g/m²)
Širina mrežice (mm)
Pakovanje (kom.)


00736

2500

145

100+100

50

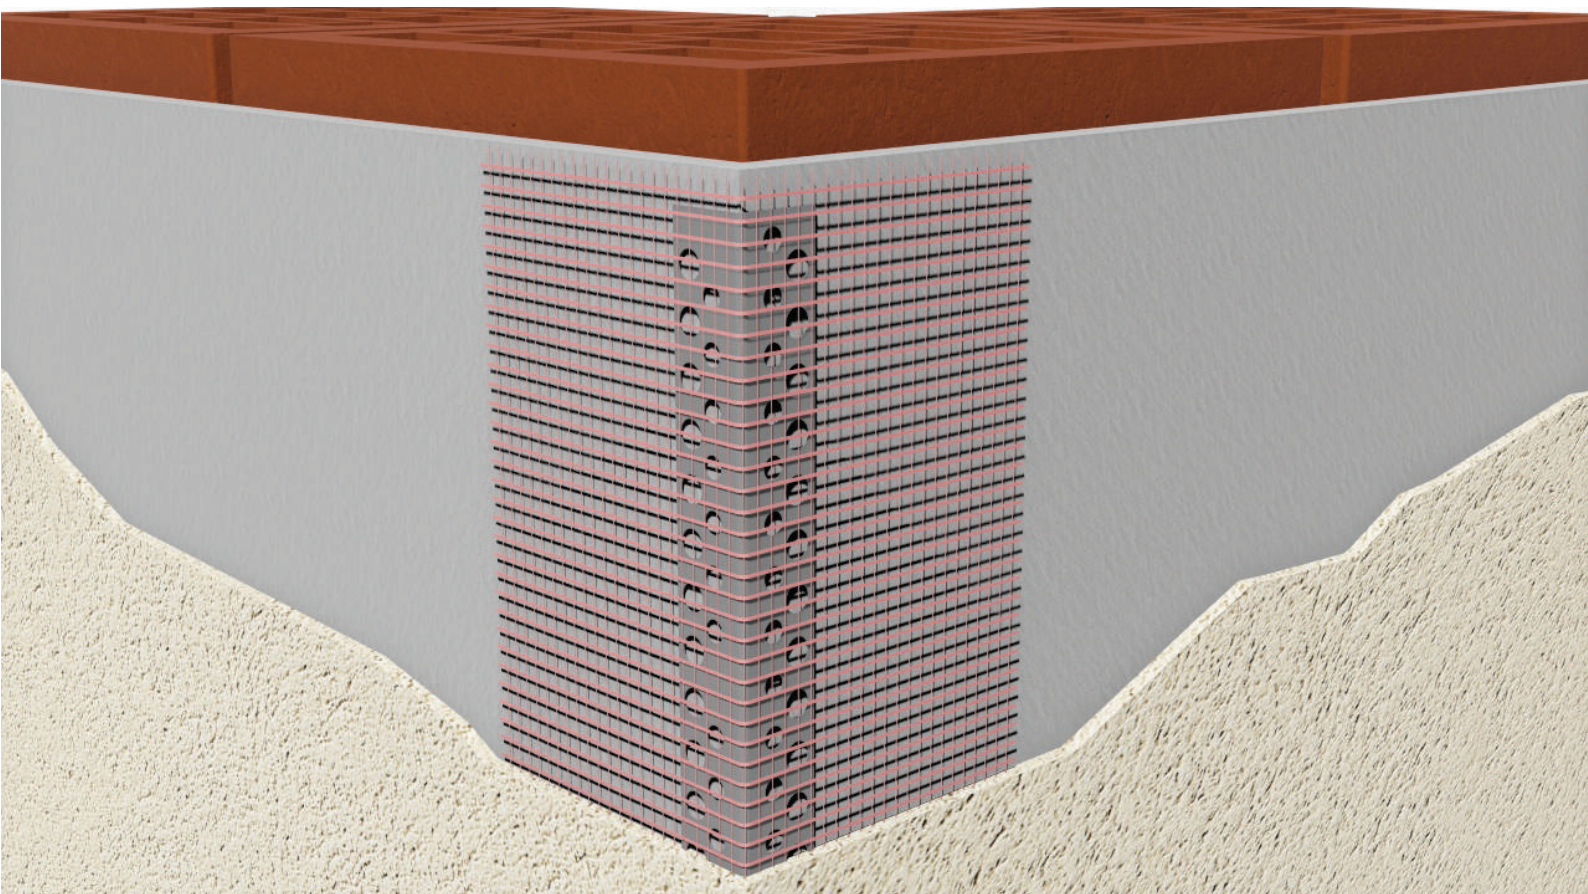

PVC NATIČNI PROFIL ZA RIGIPS (GIPS-KARTON) PLOČE

PVC natični profil je namenjen za spojeve i završetke rigips (GIPS-KARTON) ploča.



Šifra proizvoda

00456

Materijal


PVC

Dimenzije profila (mm)

12,5 / 2500


Pakovanje (kom.)

50

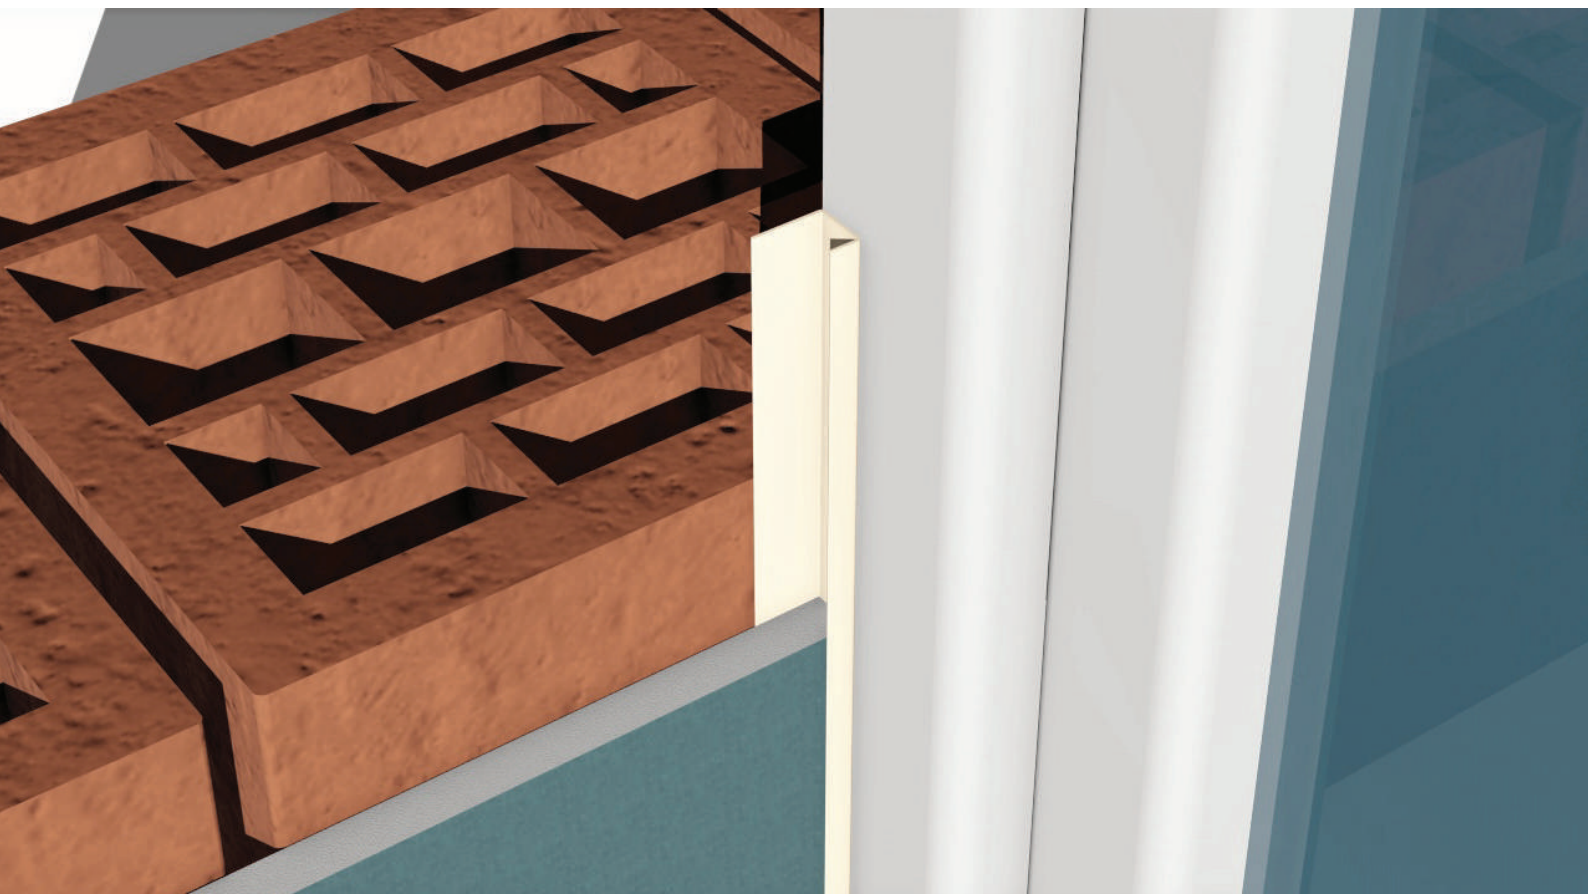

PVC LUČNI PROFIL

PVC lučni profil se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, lakše i brže formiranje ivica kod lučnih otvora, prozora i vrata.

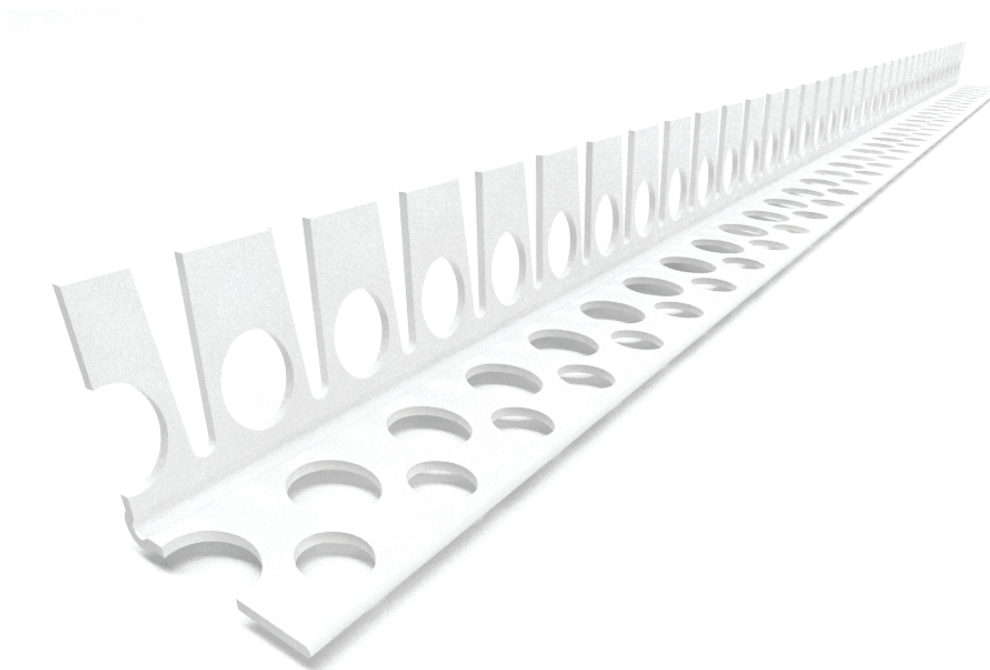

Šifra proizvoda

00047

Materijal

PVC

Dimenzije profila (mm)

2500

Pakovanje (kom.)

40

